interweb

Gerado a 15/11/2026 02:01

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

npm install falha com EACCES, ERESOLVE ou falta de memória: o que fazer

Node.js e JavaScript

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-MZ-KB-1092	v2026.10.10	Moçambique · Português

Interweb Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.interweb.co.mz/knowledgebase/1092

npm install falha com EACCES, ERESOLVE ou falta de memória: o que fazer

Node.js e JavaScript Criado em **10 de outubro de 2026** 3 min de leitura

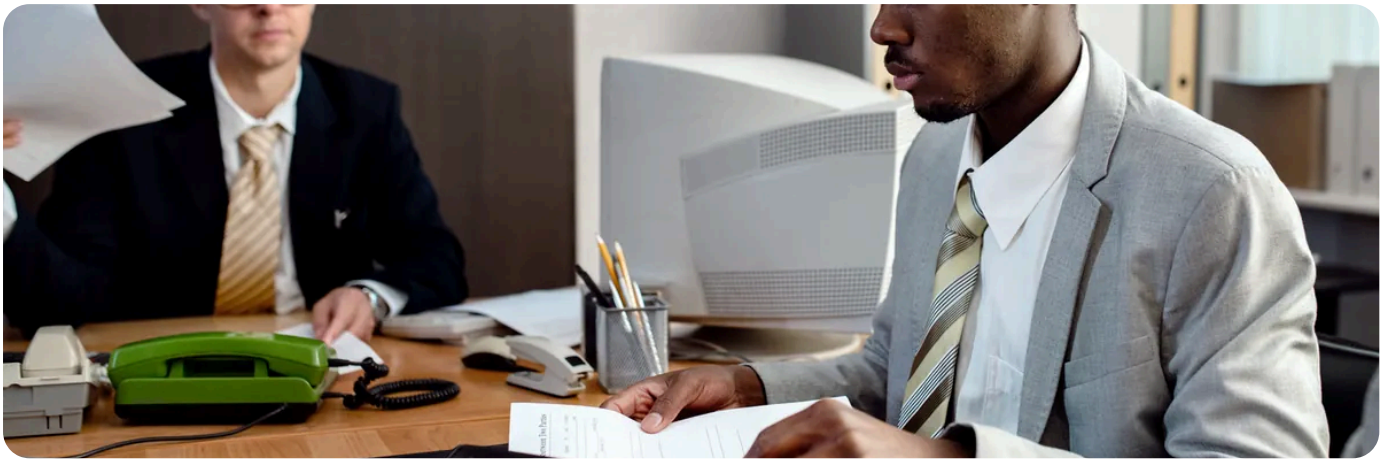

Quando o `npm install` falha, a mensagem costuma ser comprida, mas a causa cabe numa de meia dúzia de famílias. **A resposta curta:** procure na saída a primeira linha que começa por `npm ERR!` (ou `npm error`, nas versões mais recentes) e o código que a segue (`EACCES` , `ERESOLVE` , `ENOSPC` …). O código diz quase tudo. Este artigo serve para a hospedagem (cPanel) e para um VPS.

O código, e o que significa

O que vê	O que é	O que fazer
`EACCES` **(permission denied)**	O npm tentou escrever onde o seu utilizador não pode, quase sempre por causa de um `-g` (instalação global) ou de uma pasta que pertence a outro utilizador.	No cPanel não use instalações globais nem `sudo` : instale no projecto, dentro do ambiente da aplicação. Num VPS, não use `sudo npm install` no projecto: corrija o dono da pasta (`chown`) em vez de contornar. Veja também **permission denied numa aplicação Node.js ou Python**.
`ERESOLVE` **(unable to resolve dependency tree)**	Duas bibliotecas pedem versões incompatíveis de uma terceira (conflito de *peer dependencies*).	A solução limpa é alinhar as versões. Para avançar já, `npm install --legacy-peer-deps` ignora o conflito. A opção `--force` é mais agressiva: use-a só se souber o que o conflito significa.
`JavaScript heap out of memory`	O Node esgotou a memória que lhe cabe a compilar ou a instalar.	Compile no seu computador e envie o resultado. Num VPS, pode aumentar o limite do Node, por exemplo com `NODE_OPTIONS=--max-old-space-size=2048` (o valor é um exemplo), se a máquina tiver memória livre.
`ENOSPC` **ou «quota exceeded»**	Sem espaço no disco, ou o limite de ficheiros (inodes) da conta foi atingido.	**Veja os limites da conta**. Apague o que não usa e instale só o que a produção precisa.

O que vê	O que é	O que fazer
`node-gyp` , `gcc` , `Python.h`	Uma biblioteca tem partes que se compilam, e faltam ferramentas.	Procure uma versão com binário pronto, ou uma alternativa em JavaScript puro. Num VPS pode instalar as ferramentas de compilação do sistema.
`ETIMEDOUT` , `ENOTFOUND`	O servidor não chegou ao registo do npm: rede ou DNS.	Repita; confirme a ligação com `curl -I https://registry.npmjs.org` .
`EINTEGRITY`	A cache do npm ficou corrompida.	`npm cache verify` e instale de novo.

A rotina que resolve a maioria

1. **Confirme a versão do Node** que o projecto pede (campo `engines` do `package.json`):

```
node -v
npm -v
```

Uma versão errada gera erros que parecem outra coisa.

2. **Apague e recomece**, a partir do ficheiro de bloqueio:

```
rm -rf node_modules
npm ci
```

No cPanel, o botão «Run NPM Install» faz a parte da instalação, no ambiente certo.

3. **Leia a primeira mensagem de erro**, não a última. As últimas linhas costumam ser só o resumo do npm.

4. **Mudou de versão do Node?** Reinstale as dependências: algumas têm partes compiladas para uma versão específica.

Não use `sudo` para calar um EACCES.
Faz a instalação passar e deixa ficheiros do projecto a pertencer ao root, o que gera o erro seguinte, e outro depois. No cPanel nem existe root. Se o problema é uma pasta com o dono errado, corrija o dono.

Guarde a mensagem inteira
antes de apagar nada: o npm escreve um ficheiro de registo (o caminho aparece no fim do erro). Se pedir ajuda, é isso que mais ajuda quem lê. Para escolher o gestor e o ficheiro de bloqueio certos, veja **npm, yarn ou pnpm**.

PRECISA DE AJUDA?

A instalação falha e não percebe porquê? Envie-nos o domínio e a primeira linha de erro.

Abrir um pedido de suporte →

VEJA TAMBÉM

- **npm, yarn ou pnpm: qual usar →**
- **Node.js no cPanel: escolher a versão e usar o npm →**
- **Os limites de que ninguém fala: inodes, processos e memória →**

interweb

Interweb Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@interweb.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.interweb.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-1092 · v2026.10.10 · Gerado a 15/11/2026 02:01