

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

A primeira sessão num VPS Linux novo: os comandos a escrever, por ordem

VPS e Servidores

CÓDIGO

RLX-MZ-KB-1356

VERSÃO

v2026.10.10

PAÍS · IDIOMA


Moçambique · Português

Interweb Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

<https://www.meu.interweb.co.mz/knowledgebase/1356>

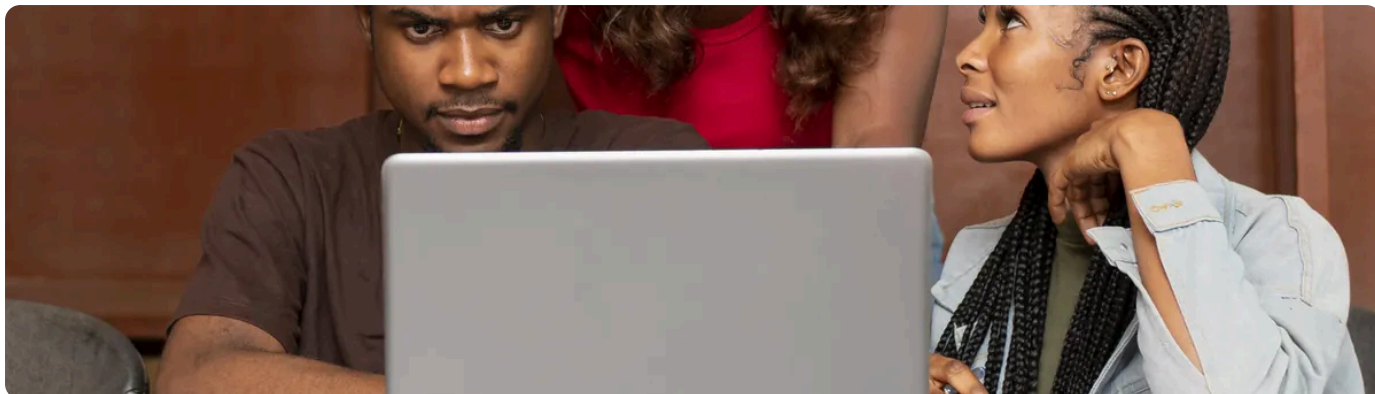

Acabou de receber o endereço e a palavra-passe do VPS e não sabe o que escrever primeiro. A resposta é uma **ordem fixa, de dez minutos**: ver onde está, actualizar, trocar a palavra-passe, criar um utilizador seu, pôr uma chave SSH, ligar a firewall e acertar a hora. Os comandos abaixo são para **Ubuntu e Debian**, que são os mais usados; onde o AlmaLinux ou o Rocky Linux muda, está indicado. São comandos seus, num servidor seu: o suporte não os instala nem repara (ver **até onde vai o nosso suporte**).

A ordem, passo a passo

1

Entre como root. Num terminal (no Windows, PowerShell): `ssh root@0.ENDERECO.DO.VPS` . À primeira vez, o programa pergunta se confia na máquina: responda `yes` . O endereço está no e-mail que recebeu e em **onde encontrar o endereço IP do VPS**.

2

Veja onde está. `cat /etc/os-release` mostra o sistema e a versão; `free -h` a memória; `df -h` o disco. Fica a saber o que comprou e o que sobra.

3

Actualize tudo. No Ubuntu ou Debian: `apt update && apt upgrade -y` . No AlmaLinux ou Rocky: `dnf update -y` . A imagem de que o servidor nasce está sempre meses atrasada. Se o sistema pedir reinício, faça `reboot` e volte a entrar. Mais em **actualizar um VPS Debian ou Ubuntu**.

4

Troque a palavra-passe de root. `passwd` , e escreva uma nova, longa. Guarde-a num gestor de palavras-passe.

5

Crie um utilizador seu com permissão de administrador e passe a usá-lo no dia a dia. Está em **criar um utilizador com sudo**.

6

Ponha uma chave SSH e entre sem palavra-passe, nesse utilizador. Está em **criar uma chave SSH**. Só depois de a testar é que se desliga a entrada por palavra-passe.

7

Ligue a firewall, deixando primeiro aberta a porta do SSH. Está em **configurar a firewall ufw**.

8

Acerte o fuso e o relógio. Ver **acertar a hora e o fuso**.

9

Faça uma cópia antes de instalar o que quer que seja. Num VPS não gerido, as cópias são suas. Ver **cópias de um VPS: instantâneos ou ficheiros**.

Se o sistema é...	Actualizar	Firewall	Administrador
Ubuntu ou Debian	apt update e depois apt upgrade	ufw	grupo sudo
AlmaLinux ou Rocky Linux	dnf update	firewalld	grupo wheel

Não feche a primeira sessão até testar a segunda. Em cada mudança que toca no SSH, no utilizador ou na firewall, abra uma segunda janela e confirme que consegue entrar antes de fechar a primeira. É assim que se evita ficar de fora do próprio servidor. Se acontecer, ver **perdi o acesso SSH ao servidor**.

Peça ajuda a uma IA, mas confira. Pode usá-la para explicar um comando, mas copie só o que perceber, e nunca corra um comando que apague ou mude permissões sem saber o que faz. Ver **usar IA para escrever comandos Linux sem partir o servidor**.

Não recebeu os dados de acesso do VPS, ou o endereço não responde? Diga-nos o nome do plano e o domínio.

[Abrir um pedido de suporte](#)

VEJA TAMBÉM

Primeiros passos com o seu VPS

Manter o VPS ou servidor dedicado seguro: as seis coisas que contam

Que sistema operativo escolher para o VPS

VPS gerido ou não gerido: quem faz o quê



Versão online deste documento

A Interweb é uma empresa líder em serviços de internet, com a missão de ajudar negócios a nascerem e prosperarem por meio da tecnologia.

2020

FUNDADA

37 mil+

CLIENTES

130+

INSCRIÇÕES POR DIA

Interweb Moçambique

RLX Holdings, S.A. • Grupo RLX Holdings

NUIT 401 191 607

NUEL 105 045 974

CAE 62022

SEDE Bairro 7 de Setembro
Vilankulo 1304 • CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique

CONTACTOS info@interweb.co.mz • +258 84 635 1111 • +258 86 635 1111 • www.interweb.co.mz

HORÁRIO 2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas
Sábado & Domingo - Fechado