interweb

Gerado a 29/10/2026 05:15

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Como publicar um site no Windows Server com o IIS

VPS e Servidores


CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-MZ-KB-1410	v2026.10.28	Moçambique · Português

Interweb Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.interweb.co.mz/knowledgebase/1410

Como publicar um site no Windows Server com o IIS

VPS e Servidores · Criado em **10 de outubro de 2026** · Atualizado em **28 de outubro de 2026** · 4 min de leitura

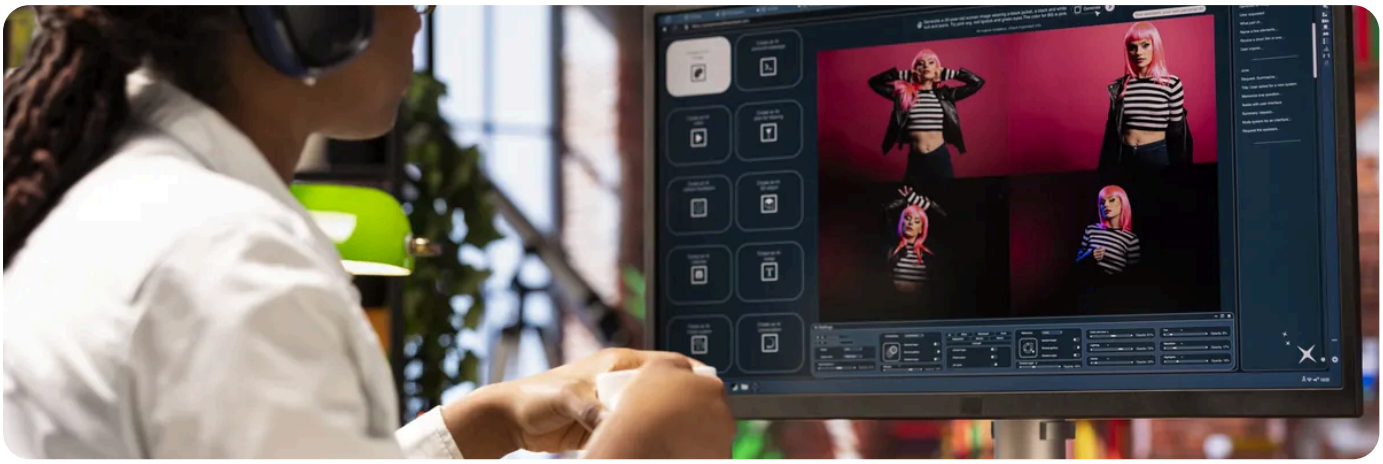

No Windows Server, o servidor web é o **IIS** (Internet Information Services). Instala-se como uma função do servidor, cria-se um *site* que aponta para uma pasta com os ficheiros, associa-se-lhe um nome (o domínio) e uma porta, e abre-se a porta 80 na firewall do Windows. Este artigo é para um VPS Windows Server onde você tem o acesso de administrador (**ligar a um VPS Windows por Ambiente de Trabalho Remoto**); o que corre lá dentro é seu, e o nosso suporte não instala nem repara o IIS (**até onde vai o nosso suporte**).

Passo a passo

1. **Instale a função.** No Gestor do Servidor (*Server Manager*), *Manage*, *Add Roles and Features*, e marque *Web Server (IIS)*. Ou, numa janela do PowerShell como administrador: `Install-WindowsFeature -Name Web-Server -IncludeManagementTools`. A seguir, o endereço do servidor no navegador, dentro do próprio servidor, deve mostrar a página de boas-vindas do IIS.

2. **Ponha o site numa pasta.** Por exemplo `C:\sites\seudominio.tld` com um `index.html` de ensaio. Evite a pasta `C:\inetpub\wwwroot` para sites verdadeiros.

3. **Abra o Gestor do IIS** (*Internet Information Services (IIS) Manager*, ou `inetmgr` na caixa Executar). Em *Sites*, botão direito, *Add Website*.

4. **Preencha o site:** o *Site name*, o *Physical path* (a pasta), e o *Binding*: tipo *http*, o IP (ou "All Unassigned"), a porta *80* e o *Host name* com o seu domínio. O nome é o que permite vários sites no mesmo IP.

5. **Resolva o conflito com o site predefinido.** O *Default Web Site* também escuta na 80 sem nome. Pare-o (botão direito, *Manage Website*, *Stop*) ou dê-lhe outro nome ou porta, para que não responda no lugar do seu.

6 **Dê leitura à identidade do site.** Cada site corre num *application pool* cuja identidade é `IIS AppPool\NomeDoPool`. A pasta tem de a deixar ler; por exemplo, numa linha de comandos de administrador: `icacls "C:\sites\seudominio.tld" /grant "IIS AppPool\seudominio.tld:(OI)(CI)RX"`.

7 **Abra a porta na firewall do Windows.** No *Windows Defender Firewall with Advanced Security*, confirme que as regras de entrada do tráfego web (HTTP, porta 80, e HTTPS, porta 443) estão activas. Depois aponte o domínio ao IP do VPS (**apontar um domínio para o seu VPS**).

HTTPS no IIS

Importe o certificado no Windows, e no site vá a *Bindings*, *Add*, tipo *https*, porta 443, escolha o certificado e marque *Require Server Name Indication* se tem mais de um site no IP. Para certificados gratuitos há clientes ACME para Windows, de terceiros e de código aberto; são seus, e a renovação também. Falhas típicas: **sem cadeado no site**.

Os erros que vai ver

O que aparece	Causa habitual
403.14 Forbidden	A pasta não tem uma página predefinida (por exemplo index.html) e a listagem da pasta está desligada. Crie o ficheiro, ou acrescente-o em *Default Document*.
401 / 403.3 (permissões)	A identidade do pool não consegue ler a pasta. Volte ao passo das permissões.
500.19	Erro de configuração: um `web.config` com sintaxe errada, ou uma regra que precisa de um módulo não instalado (por exemplo o URL Rewrite).
503 Service Unavailable	O *application pool* está parado ou falha ao arrancar. Veja-o em *Application Pools* e inicie-o; o visualizador de eventos diz porquê.
O site abre dentro do servidor e não de fora	A firewall do Windows, o endereço do domínio ou o *Binding*. Veja **portas e firewall**.

Windows Server exposto à internet leva ataques todos os dias.
Mantenha o Windows Update ligado, uma senha forte no administrador e o acesso remoto restrito: **tornar o Ambiente de Trabalho Remoto mais seguro**. Se o seu site precisa de PHP, bases de dados ou outras tecnologias, confirme se o Windows é mesmo o que quer: **Linux ou Windows**.

Os registos do IIS
ficam, por omissão, em `C:\inetpub\logs\LogFiles`, e os erros do sistema no Visualizador de Eventos (*Event Viewer*). Quando algo falha, é aí que está a razão. As cópias de segurança de um VPS não vêm incluídas por omissão: **copiar um VPS**.

PRECISA DE AJUDA?

Perdeu o acesso ao servidor Windows? A consola do painel entra sem passar pela rede: diga-nos o nome do serviço.

Abrir um pedido de suporte →

VEJA TAMBÉM

- **Ligar a um VPS Windows por Ambiente de Trabalho Remoto** →
- **Tornar o Ambiente de Trabalho Remoto mais seguro** →
- **Linux ou Windows: o que precisa o seu site** →
- **Planos de servidor VPS** →

interweb

Interweb Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@interweb.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.interweb.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-1410 · v2026.10.28 · Gerado a 29/10/2026 05:15