interweb

Gerado a 21/10/2026 17:35

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Correr um script Perl ou CGI na sua hospedagem: permissões, fins de linha e o erro 500 que se segue

cPanel & WHM


CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-MZ-KB-1872	v2026.10.18	Moçambique · Português

Interweb Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.interweb.co.mz/knowledgebase/1872

Correr um script Perl ou CGI na sua hospedagem: permissões, fins de linha e o erro 500 que se segue

cPanel & WHM · Criado em **15 de outubro de 2026** · Atualizado em **18 de outubro de 2026** · 3 min de leitura

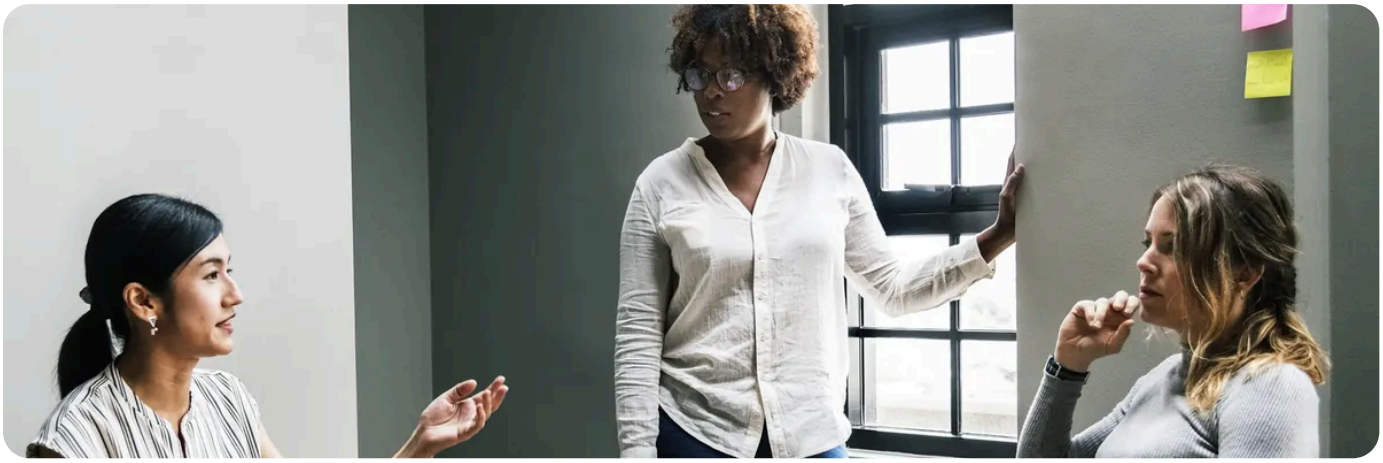

A resposta curta: os scripts **Perl e CGI** (muitos formulários e contadores antigos) funcionam na hospedagem, mas são exigentes: o ficheiro tem de ter **permissão de execução (755)**, a primeira linha tem de apontar para o **Perl certo**, as linhas têm de acabar como no Linux (**LF**), e o script tem de começar por escrever um **cabeçalho**. Falhar qualquer uma dá o mesmo erro: 500.

Um script mínimo que deve funcionar

Crie um ficheiro chamado `teste.cgi` com este conteúdo:

```
#!/usr/bin/perl
print "Content-type: text/html\n\n";
print "<h1>Funciona</h1>";
```

Envie-o para a pasta `cgi-bin` do site (ou para a pasta onde os CGI estão ativos), dê-lhe a permissão **755** e abra `o-seu-dominio.com/cgi-bin/teste.cgi`. Se aparece «Funciona», o resto é o seu script.

As causas do erro 500, por ordem

Causa	Como a reconhece	O que fazer
Falta o cabeçalho	O registo diz «Premature end of script headers».	A primeira coisa que o script escreve tem de ser `Content-type: text/html` seguido de uma linha vazia.
Permissão errada	O ficheiro não tem a permissão de execução, ou está demasiado aberto (777).	Ponha 755 no script e na pasta: **Permissões de ficheiros**.
Caminho do Perl errado	A primeira linha (`#!/usr/bin/perl`) não existe neste servidor.	Confirme o caminho do Perl no seu servidor (num terminal, `which perl`) ou pergunte-nos.

Causa	Como a reconhece	O que fazer
Fins de linha do Windows (CRLF)	O script foi escrito no Windows e enviado como binário: a primeira linha fica «/usr/bin/perl^M» e não existe.	Grave o ficheiro com fins de linha Unix (LF) no editor, ou envie-o em modo de texto pelo FTP.
Erro no próprio código	O registo mostra uma linha do script.	Corra-o no terminal: `perl -c teste.cgi` verifica a sintaxe.
Módulo Perl em falta	«Can't locate ... in @INC».	Veja os módulos no cPanel, ou peça-nos que o instalemos.

Scripts antigos são um risco.
Muitos nunca foram atualizados e têm falhas conhecidas (formulários que deixam enviar e-mail a qualquer pessoa, por exemplo). Antes de os usar, veja se há uma alternativa atual: **Um formulário seguro e sem spam**. Para ler o registo, veja **Ler as páginas de Erros**.

Para tudo o que corre aqui, incluindo o Perl, veja **Que tecnologias correm aqui**. E para o erro 500 em geral: **Erro 500**.

PRECISA DE AJUDA?

O script continua a dar 500? Abra um pedido com o endereço, o caminho do ficheiro e a linha do registo.

Abrir pedido de suporte →

Onde ver na sua conta

Não indicamos aqui o caminho do Perl, porque é a própria conta que lho diz. Use estas verificações:

- **Caminho do Perl.** Se «Terminal» (ou «Acesso SSH») aparecer no seu cPanel, a conta tem SSH: escreva which perl e use a resposta na primeira linha do script. Se nenhum aparecer, ponha o caminho habitual no test.cgi e, se falhar, abra um ticket.
- **A pasta cgi-bin está ativa?** Não o dê por adquirido. Envie o test.cgi deste artigo para a pasta cgi-bin com a permissão 755: se escrever a mensagem, o CGI funciona ali.
- **Módulos Perl.** Se o seu cPanel mostrar o ícone «Módulos Perl» na secção «Software», ele lista os módulos instalados; se o ícone não existir, peça-nos o módulo de que precisa.
- **O erro verdadeiro.** A página «Erros» do cPanel mostra a linha do registo, como Premature end of script headers.

VEJA TAMBÉM

- Que tecnologias correm aqui: PHP, Node, Python, Perl, jogos e os limites
- Erro 500 (Internal Server Error): descobrir a causa, passo a passo
- Permissões de ficheiros explicadas: o que querem dizer 755, 644 e 777
- Ler as páginas de Erros e de Acesso Bruto do cPanel quando uma página falha

interweb

Interweb Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@interweb.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.interweb.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-1872 · v2026.10.18 · Gerado a 21/10/2026 17:35