interweb

Gerado a 13/11/2026 19:33

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

A documentação da API e a IA: o ficheiro llms.txt e dar a documentação inteira a um assistente

IA e Agentes


CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-MZ-KB-2728	v2026.11.13	Moçambique · Português

Interweb Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.interweb.co.mz/knowledgebase/2728

A documentação da API e a IA: o ficheiro llms.txt e dar a documentação inteira a um assistente

IA e Agentes · Criado em **13 de novembro de 2026** · 2 min de leitura

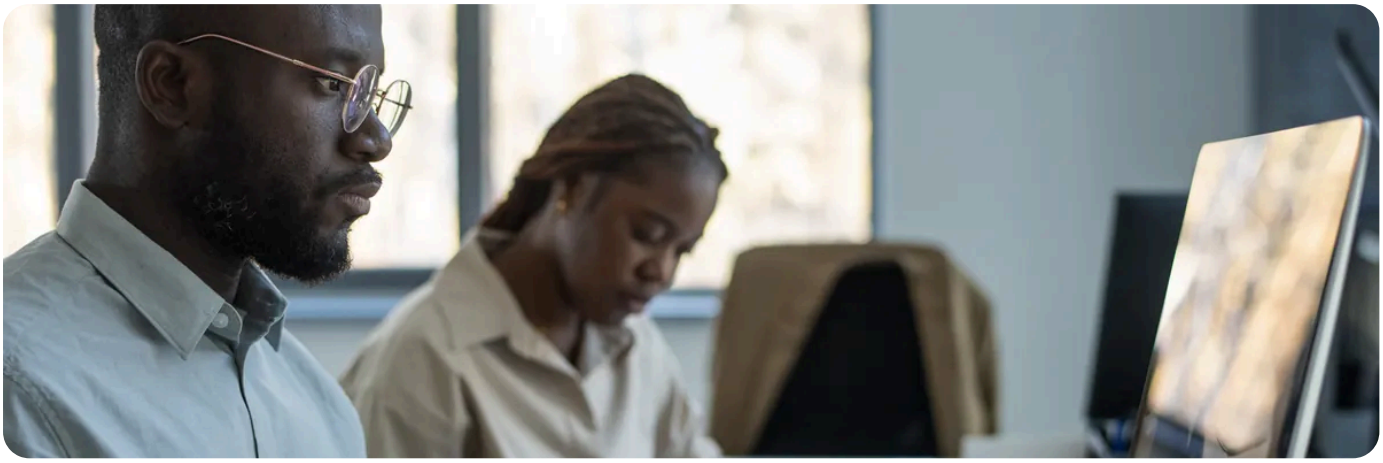

A resposta curta: na raiz da documentação há um ficheiro **llms.txt**: um índice em texto simples de **todas as páginas**, nas duas línguas, cada uma com a ligação para a sua versão em Markdown e uma frase sobre o que tem. No fim, a ligação para a especificação OpenAPI. É a forma mais rápida de pôr um assistente de IA a trabalhar com a nossa documentação, e não com o que ele julga saber.

O que tem o ficheiro

Parte	O que diz
Cabeçalho	O nome da Interweb, o endereço base da API e o aviso de que cada página tem versão Markdown.
Documentação em português	Todas as páginas em português, com a ligação `.md` e a descrição.
Documentation in English	O mesmo, em inglês.
Specification	A ligação para a especificação OpenAPI.

Como o usar com um assistente

1. **Assistente que abre ligações:** dê-lhe a ligação do llms.txt e peça-lhe que leia só as páginas de que precisa, por exemplo Regras da API e SMS.

2. **Assistente sem acesso à internet:** abra a página que interessa, carregue em Copiar página e cole o texto na conversa.

3 **Assistente de programação no editor:** muitos aceitam ficheiros ou ligações como contexto. Junte as páginas Markdown que vai usar, ou a especificação OpenAPI.

Um pedido bem feito

Quanto mais preciso for o pedido, menos o assistente inventa. Um exemplo:

```
Lê o llms.txt desta documentação e as páginas Regras da API e SMS.
Escreve uma função em Python que envia um SMS pela API.
A chave vem da variável de ambiente RLX_API_KEY.
Envia sempre Idempotency-Key e espera o Retry-After depois de um 429.
Usa só operações que estejam na documentação.
```

Nunca cole a chave da API numa conversa com um assistente.
Ele não precisa dela para escrever o código; a chave entra só no ambiente onde o programa corre. E confirme o resultado: se o assistente usar uma operação que não está na lista «O que a API já faz», essa operação não existe.

O que é o llms.txt em geral
, e se vale a pena no seu próprio site, está em **llms.txt: o que é**.

RECOMENDADO

Abra o índice e veja como está montado.

Abrir o llms.txt →

VEJA TAMBÉM

- **A documentação da API em Markdown: Ver em Markdown, Copiar página e para que servem** →
- **Resumir com IA e Partilhar na documentação da API: o que fazem e quando confiar na resposta** →
- **A especificação OpenAPI da nossa API: o que é, onde a descarregar e o que contém** →
- **llms.txt: o que é e se faz alguma coisa pelo seu site** →
- **Exemplos de código na documentação da API: curl, PHP, Python e JavaScript, prontos a adaptar** →

interweb

Interweb Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@interweb.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.interweb.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-2728 · v2026.11.13 · Gerado a 13/11/2026 19:33