interweb

Gerado a 13/11/2026 19:33

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

A especificação OpenAPI da nossa API: o que é, onde a descarregar e o que contém

WhatsApp e APIs


CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-MZ-KB-2732	v2026.11.13	Moçambique · Português

Interweb Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.interweb.co.mz/knowledgebase/2732

A especificação OpenAPI da nossa API: o que é, onde a descarregar e o que contém

WhatsApp e APIs · Criado em **13 de novembro de 2026** · 2 min de leitura

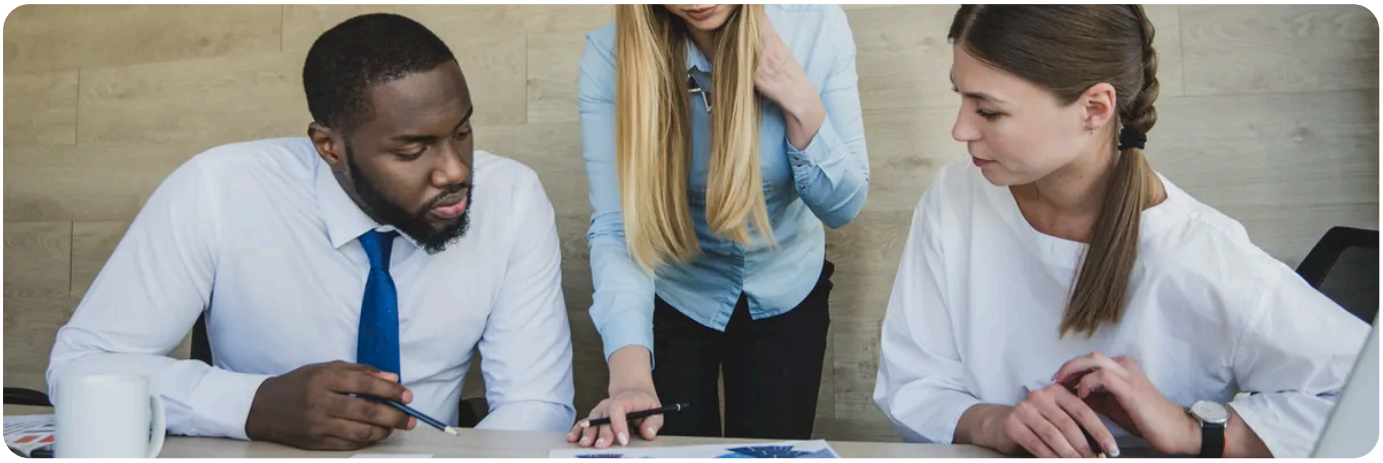

A resposta curta: a especificação OpenAPI é um ficheiro JSON, `openapi.json`, que descreve **toda a API** num formato que as ferramentas entendem: o endereço, cada operação, os parâmetros, os corpos dos pedidos, as respostas, os erros e a forma de autenticar. A Referência da documentação nasce deste mesmo ficheiro. Está no formato **OpenAPI 3.1**.

Onde está

Onde	Como lá chegar
Na Referência da API	No fim da página, na secção Especificação: **Descarregar a especificação OpenAPI**. Traz já o endereço da API da Interweb.
No llms.txt	Na última secção, Specification.
Na própria API	A operação `GET /v1/openapi.json` devolve a especificação, sem chave.

Para importar numa ferramenta, use o ficheiro da Referência, que é o que acompanha a documentação que está a ler.

O que tem lá dentro

Parte	O que é
`info`	O nome, a versão e a descrição: como autenticar e o que distingue os modos Sandbox e Produção.
`servers`	O endereço base da API.
`paths`	Cada operação, com o resumo, os parâmetros, o corpo, as respostas e exemplos.
`components`	As peças repetidas: esquemas dos dados, respostas de erro, cabeçalhos e a autenticação `bearerAuth`, a chave no cabeçalho `Authorization`.

Parte	O que é
`tags`	As áreas: `domains`, `dns`, `sms`, `billing` e as outras. As ferramentas usam-nas para fazer pastas.
Campos `x-`	Extensões nossas: `x-permission` diz a permissão de cada operação, `x-summary-pt` e `x-description-pt` trazem os textos em português, e `x-limits` resume os limites.

Para que serve

1. **Importar num cliente de API**, como o Postman ou o Insomnia, e ter todos os pedidos prontos: veja **o Postman** e **o Insomnia e outros clientes**.
2. **Gerar um cliente** na sua linguagem: veja **gerar um cliente da API**.
3. **Validar nos seus testes** que os pedidos e as respostas do seu programa batem com o que a API espera.
4. **Dar a um assistente de IA** a descrição exacta das operações.
5. **Ver o que mudou:** guarde uma cópia e compare-a com a seguinte.

Os textos normais da especificação estão em inglês.
Os portugueses estão nos campos `x-summary-pt` e `x-description-pt`, que a maioria das ferramentas ignora. É normal ver os nomes das operações em inglês depois de importar.

Os caminhos começam por `/v1` e o endereço do servidor não o leva.
Se configurar uma ferramenta à mão, não junte o `/v1` duas vezes.

RECOMENDADO

Descarregue a especificação e importe-a na sua ferramenta preferida.

Descarregar a especificação →

VEJA TAMBÉM

- Importar a nossa API no Postman a partir da especificação OpenAPI, passo a passo
- Importar a nossa API no Insomnia e noutros clientes de API, e configurar a chave Bearer
- Gerar um cliente da API para a sua linguagem a partir da nossa especificação OpenAPI
- A documentação da API e a IA: o ficheiro llms.txt e dar a documentação inteira a um assistente
- Como está organizada a documentação da API: Começar, Áreas, Referência e Playground

interweb

Interweb Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@interweb.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.interweb.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-2732 · v2026.11.13 · Gerado a 13/11/2026 19:33