interweb

Gerado a 13/11/2026 19:34

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Criar uma chave da API: nome, modo, permissões, validade, lista de IPs e limite de gastos

WhatsApp e APIs


CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-MZ-KB-2748	v2026.11.13	Moçambique · Português

Interweb Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.interweb.co.mz/knowledgebase/2748

Criar uma chave da API: nome, modo, permissões, validade, lista de IPs e limite de gastos

WhatsApp e APIs Criado em **13 de novembro de 2026** 3 min de leitura

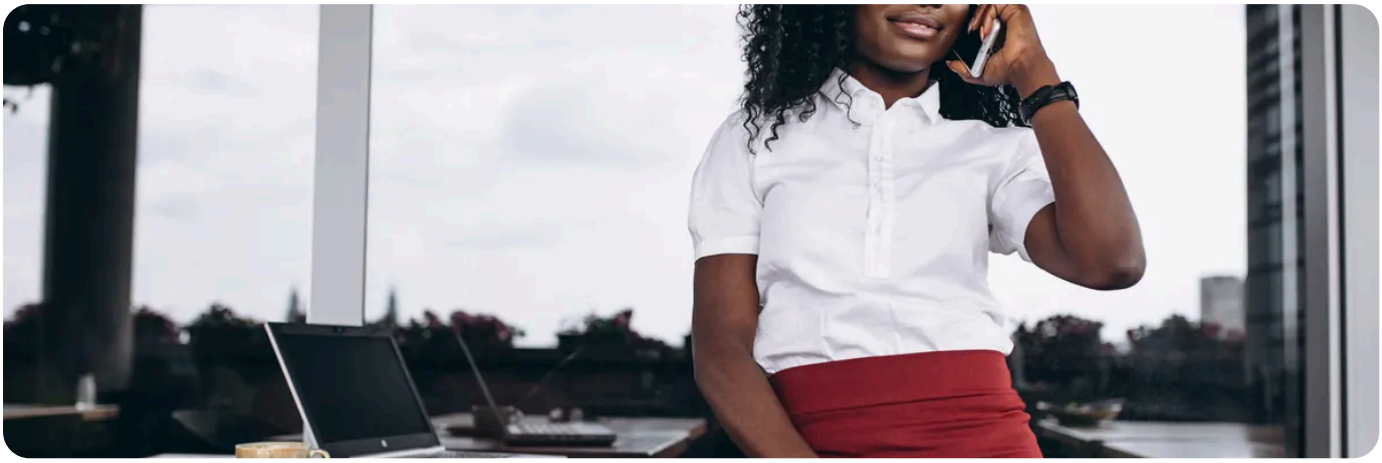

A resposta curta: as chaves criam-se na **página API do Meu Interweb**. Escolhe um nome, o modo (Sandbox ou Produção), as permissões, a validade e, se quiser, uma lista de IPs e um limite de gastos. Confirma com a sua senha e com um código de 6 dígitos que recebe por e-mail. A chave aparece **uma única vez**: copie-a logo.

Quem pode criar

O **dono** de uma conta com um serviço ou um domínio activo. Cada conta pode ter até **20 chaves**, cada uma com o seu nome. Uma chave nunca cria outra chave: só se criam na página API.

O que escolhe ao criar

Campo	O que é	Conselho
Nome	Para reconhecer a chave mais tarde.	Use o nome do programa, por exemplo «site da empresa» ou «script de DNS».
Modo	Sandbox (`sandbox_`) ou Produção (`prod_`).	Comece em Sandbox. Veja **Sandbox ou Produção**.
Permissões	O que a chave pode fazer, por área, com leitura e escrita separadas.	Só as de que o programa precisa. Veja **as permissões por área**.
Validade	30, 90 ou 365 dias, ou sem validade. A predefinida é 90 dias.	Quanto mais curta, menor o estrago se a chave escapar.
Lista de IPs	Opcional. Se a preencher, a chave só funciona a partir desses endereços.	Use-a se o programa corre num servidor com IP fixo.
Limite de gastos	O valor máximo que a chave pode gastar em 30 dias, na moeda da conta.	Deixe a 0 se a chave não precisa de comprar nem pagar. Veja **o limite de gastos**.

Passo a passo

1. **Entre no Meu Interweb e abra a página API.**

2. **Dê um nome à chave e escolha o modo.** Para começar, escolha Sandbox.

3. **Marque as permissões e a validade** e, se fizer sentido, a lista de IPs e o limite de gastos.

4. **Confirme com a sua senha actual** e com o **código de 6 dígitos** enviado para o seu e-mail. O código vale 10 minutos e tem 5 tentativas. Quem entra com Google ou Facebook e não tem senha usável passa só pelo código.

5. **Copie a chave e guarde-a num lugar seguro.** Depois de criada, recebe também um e-mail de aviso.

> **A chave só se vê uma vez.**
> Guardamos apenas um resumo dela (o hash) e os 4 últimos caracteres, por isso nem nós a conseguimos recuperar. Se a perder, revogue-a e crie outra.

Como se usa a chave

A chave começa por `sandbox_` ou `prod_`, seguida de 43 caracteres aleatórios. Vai em **todos os pedidos**, no cabeçalho `Authorization`. A API não aceita a chave no endereço e só responde por HTTPS. Guarde-a numa variável de ambiente, fora do código:

```
export RLX_API_KEY="sandbox_..."
curl https://api.interweb.co.mz/v1/token -H "Authorization: Bearer $RLX_API_KEY"
```

A resposta de `GET /v1/token` confirma que a chave funciona e mostra o modo, as permissões, a lista de IPs, a validade, os pedidos que restam neste minuto e o limite de gastos. A chave em si nunca volta numa resposta. Para chamar a API a partir do PHP, veja **chamar uma API web com o cURL**.

> **A chave é para o servidor, não para o navegador.**
> Os navegadores só conseguem chamar a API a partir da própria documentação, por isso uma página do seu site não a pode usar directamente: o pedido tem de sair do seu servidor. Se tentou e apareceu um erro de CORS, é isso: veja **o erro de CORS**.

RECOMENDADO

Pronto para criar a primeira chave? Comece por uma chave Sandbox, só com as permissões de que precisa.

Criar uma chave →

VEJA TAMBÉM

- **Cuidar das suas chaves da API: uma por programa, validade, revogar e substituir**
- **Permissões da API por área: ler ou alterar, e que permissão pede cada tarefa**
- **Sandbox ou Produção na API: o que faz cada chave, e como passar o programa para produção**
- **Permissões sensíveis da API e limite de gastos: pagar, comprar, reinstalar, entrar no cPanel**
- **A nossa API numa página: o que pode automatizar na sua conta, área a área**
- **Chamar uma API web a partir do PHP com o cURL e ler a resposta em JSON**

interweb

Interweb Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@interweb.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.interweb.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-2748 · v2026.11.13 · Gerado a 13/11/2026 19:34