interweb

Gerado a 13/11/2026 19:34

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Permissões da API por área: ler ou alterar, e que permissão pede cada tarefa

WhatsApp e APIs


CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-MZ-KB-2752	v2026.11.13	Moçambique · Português

Interweb Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.interweb.co.mz/knowledgebase/2752

Permissões da API por área: ler ou alterar, e que permissão pede cada tarefa

WhatsApp e APIs · Criado em **13 de novembro de 2026** · 3 min de leitura

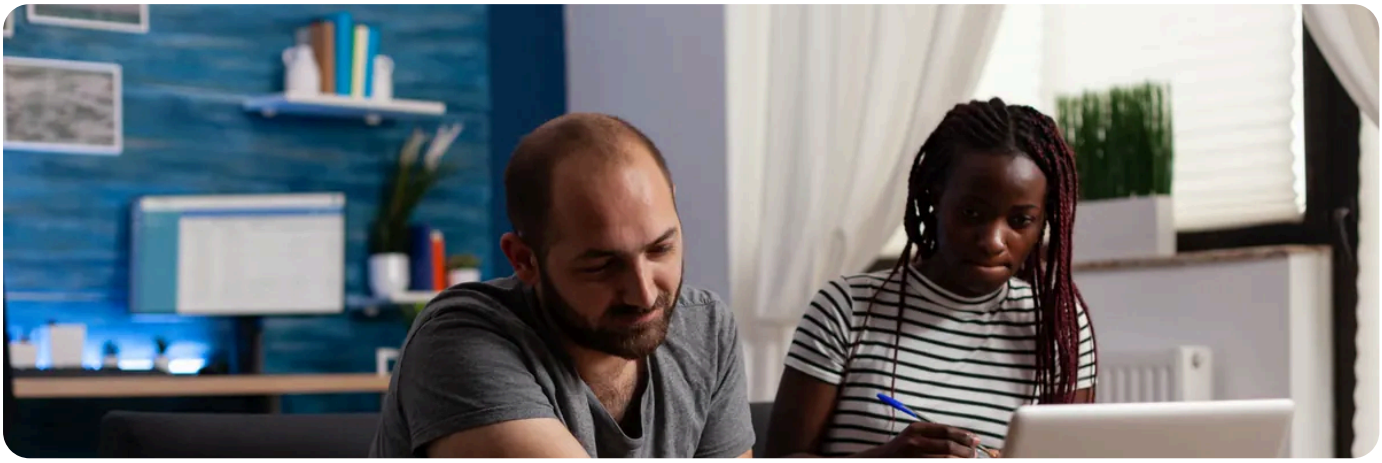

A resposta curta: cada área da API tem duas permissões, `:read` para ler e `:write` para alterar, por exemplo `dns:read` e `dns:write`. A chave só faz o que lhe deu ao criá-la. Se lhe faltar a permissão que a operação pede, a API responde `403` com o código `insufficient_scope`.

As áreas e o seu estado

Área	Permissões	Estado
Conta	`account:read`, `account:write`	Leitura disponível; a escrita ainda não tem operações
Catálogo	`catalog:read`, `catalog:write`	Leitura disponível; a escrita ainda não tem operações
Domínios	`domains:read`, `domains:write`	Disponível
DNS	`dns:read`, `dns:write`	Disponível
Hospedagem	`hosting:read`, `hosting:write`	Disponível
E-mail	`email:read`, `email:write`	Disponível
WordPress	`wordpress:read`, `wordpress:write`	Em breve
Servidores VPS	`vps:read`, `vps:write`	Disponível
Facturação	`billing:read`, `billing:write`	Disponível
Suporte	`support:read`, `support:write`	Disponível

Área	Permissões	Estado
Produtos extra	`extras:read`, `extras:write`	Disponível
Revenda	`reseller:read`, `reseller:write`	Leitura disponível; a escrita ainda não tem operações
SMS	`sms:read`, `sms:write`	Disponível
Avisos automáticos	`webhooks:read`, `webhooks:write`	Em breve

Pode marcar já as áreas «Em breve», mas só terão efeito quando as operações existirem.

Que permissão pede cada tarefa

Quer…	A chave precisa de
Ver os domínios e os nameservers	`domains:read`
Mudar nameservers, bloqueio ou renovação automática	`domains:write`
Registar, renovar ou transferir um domínio	`domains:write` e `billing:purchase`
Criar, alterar ou apagar registos DNS	`dns:write`
Ver a lista de serviços (hospedagem e servidores)	`hosting:read`
Criar uma base de dados ou um subdomínio	`hosting:write`
Criar caixas de e-mail ou reencaminhadores	`email:write`
Ver e reiniciar um VPS	`vps:read` e `vps:write`
Ver facturas, encomendas e cotações	`billing:read`
Pagar uma factura com o saldo	`billing:pay`
Abrir e responder a pedidos de suporte	`support:write`
Enviar SMS	`sms:write`

Uma armadilha conhecida:
A lista de serviços, `GET /v1/services`, usa `hosting:read` mesmo para servidores. As operações próprias dos servidores, essas, usam `vps:read`. Um programa que gere VPS precisa normalmente das duas.

O que não precisa de permissão de área

`GET /v1/ping` e `GET /v1/openapi.json` nem precisam de chave. `GET /v1/token` e `GET /v1/limits` funcionam com qualquer chave válida, e são a forma mais rápida de confirmar que permissões a chave tem.

Faltou uma permissão: e agora?

O conselho da própria API para `insufficient_scope` é criar uma chave com essa permissão. Faça-o na **página API do Meu Interweb**, troque a chave no programa e revogue a antiga, como explicamos em **cuidar das suas chaves**.

Há ainda um grupo de permissões à parte
, desligadas por omissão, para o que pode custar dinheiro ou dar acesso total: pagar, comprar, cancelar, reinstalar um VPS, entrar no cPanel. Estão em **permissões sensíveis e limite de gastos**. Regra geral: prefira `:read` sempre que o programa só lê.

RECOMENDADO

Vai criar uma chave? Marque só as áreas de que o programa precisa, e só a escrita onde ela é mesmo necessária.

Criar uma chave →

VEJA TAMBÉM

- **Permissões sensíveis da API e limite de gastos: pagar, comprar, reinstalar, entrar no cPanel** →
- **Criar uma chave da API: nome, modo, permissões, validade, lista de IPs e limite de gastos** →
- **Cuidar das suas chaves da API: uma por programa, validade, revogar e substituir** →
- **Os códigos de erro da nossa API: o que quer dizer cada um, e quais vale a pena repetir** →
- **A nossa API numa página: o que pode automatizar na sua conta, área a área** →

Sandbox ou Produção na API: o que faz cada chave, e como passar o programa para produção

interweb

Interweb Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@interweb.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.interweb.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-2752 · v2026.11.13 · Gerado a 13/11/2026 19:34