interweb

Gerado a 13/11/2026 19:34

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Hospedagem pela API: subdomínios, bases de dados, tarefas cron, SSL, opções do PHP e FTP

cPanel & WHM


CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-MZ-KB-2772	v2026.11.13	Moçambique · Português

Interweb Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.interweb.co.mz/knowledgebase/2772

Hospedagem pela API: subdomínios, bases de dados, tarefas cron, SSL, opções do PHP e FTP

cPanel & WHM Criado em **13 de novembro de 2026** 4 min de leitura

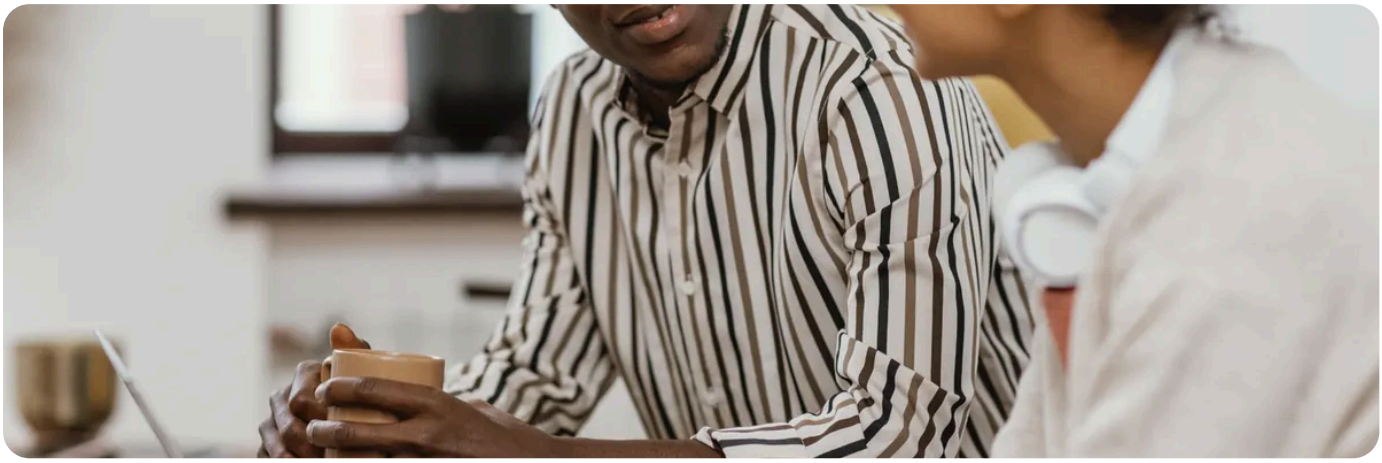

A resposta curta: a API lê os serviços da conta e gere as hospedagens activas: uso do plano, subdomínios, domínios adicionais, redireccionamentos, bases de dados, tarefas cron, SSL, opções do PHP, cópias e FTP. Tudo corre na conta desse serviço. Lê com `hosting:read` e altera com `hosting:write`.

Encontrar o serviço

`GET /v1/services` devolve todos os serviços da conta, primeiro os mais recentes, em páginas (filtro `?status=active`). `GET /v1/services/{id}` mostra o produto, o endereço, o estado, o ciclo, o valor e a próxima data de pagamento, mas nunca senhas. Enquanto um serviço está por pagar, `domain` e `username` podem vir a `null`. O `id` é o que usa em todas as operações abaixo.

O que pode gerir

Área	Operações	Notas
Uso	`GET /v1/services/{id}/usage`	Disco, tráfego e recursos do plano.
Subdomínios	`GET`, `POST`, `DELETE .../subdomains`	Apagar pede o nome em `confirm`.
Domínios adicionais	`GET`, `POST`, `DELETE .../addon-domains`	Apagar pede o nome em `confirm`.
Redireccionamentos	`GET`, `POST`, `DELETE .../redirects`	Apaga-se só com o `id`.
Bases de dados e utilizadores	`.../databases`, `.../database-users`	O prefixo da conta junta-se sozinho ao criar.
Tarefas cron	`GET`, `POST`, `DELETE .../cron`	Criar precisa de `hosting:code`.

Área	Operações	Notas
SSL	`GET .../ssl`, `POST .../ssl/autossl`	Pedir os gratuitos, uma vez a cada 15 minutos.
PHP	`GET .../php`, `GET` e `PUT .../php/options`	Lê a versão; altera opções como `memory_limit`.
Cópias	`GET` e `POST .../backups`	Uma cópia completa pedida, uma vez por dia.
FTP	`.../ftp-accounts`	Criar e mudar senhas precisa de `hosting:code`.

Exemplo: um subdomínio para o blogue

```
curl https://api.interweb.co.mz/v1/services/123/subdomains -X POST \
-H "Authorization: Bearer $RLX_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"root_domain": "asuaempresa.co.mz", "name": "blog", "directory": "public_html/blog"}'
```

As pastas são sempre relativas à pasta da conta, como `public_html/blog`; não se aceitam `..` nem pastas de sistema. Um domínio adicional, ou a raiz de um subdomínio, tem de estar activo na sua conta (registado connosco, ou ser o de uma hospedagem activa); caso contrário, a resposta é `409` com `domain_not_owned`. Um domínio registado noutro lado junta-se no cPanel.

Tarefas cron sem comandos livres

Para criar uma tarefa indica `php_script` (um ficheiro PHP da conta) ou `url` (um endereço público que é chamado), e o horário em `schedule`. O intervalo mínimo é de 5 minutos e cada conta tem até 20 tarefas. O endereço tem de usar um nome de domínio que resolva para endereços públicos, nunca um IP nem um nome interno. Para outros comandos, use o cPanel.

```
{ "schedule": "*/15 * * * *", "php_script": "public_html/cron.php" }
```

> **A ligação de entrada no cPanel**
> (`POST /v1/services/{id}/cpanel-login`, com `hosting:login`) só serve uma vez e dá acesso total ao painel: use-a logo e não a guarde em registos. Pela mesma razão, o comando de uma tarefa cron só vem preenchido com `hosting:code`; sem ela, vem `command_hidden` a `true`.

Quando responde 409 ou 502

Só numa hospedagem activa, num servidor suportado. Caso contrário, `409` com `not_hosting`, `service_not_active`, `server_not_supported` ou `service_not_ready`; um serviço de outra conta dá `404`. Se o servidor não responder como esperado, a resposta é `502`. As alterações têm um limite de 20 por

minuto, por hospedagem, e a entrada no painel de 5 por minuto.

O que ainda se faz no cPanel ou no Meu Interweb:

Mudar a versão do PHP, os ficheiros, o Git, o Node.js e restaurar cópias. As senhas das bases de dados têm de 12 a 128 caracteres, com pelo menos 3 tipos entre minúsculas, maiúsculas, números e símbolos, e nunca voltam nas respostas. Para dar acesso a outras ferramentas sem a API, há também os **tokens de API do cPanel**.

RECOMENDADO

Quer automatizar a sua hospedagem? Veja a página da API e comece com uma chave Sandbox só com hosting:read.

Ver a página da API →

VEJA TAMBÉM

- **E-mail da hospedagem pela API: caixas, senhas, quotas, reencaminhadores e conta geral** →
- **DNS pela API: criar, alterar e apagar registos, e restaurar uma cópia da zona** →
- **Permissões sensíveis da API e limite de gastos: pagar, comprar, reinstalar, entrar no cPanel** →
- **Idempotency-Key na nossa API: repetir uma compra, um pagamento ou um pedido sem o fazer duas vezes** →
- **Limites de pedidos da API: por chave, por conta e por tarefa, os cabeçalhos e o que fazer num 429** →
- **Tokens de API do cPanel: automatizar sem dar a palavra-passe** →

interweb

Interweb Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@interweb.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.interweb.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-2772 · v2026.11.13 · Gerado a 13/11/2026 19:34