interweb

Gerado a 28/11/2026 15:47

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Associar o Hermes Agent ao All in One AI, passo a passo

All in One AI

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-MZ-KB-2926	v2026.11.28	Moçambique · Português

Interweb Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.interweb.co.mz/knowledgebase/2926

Associar o Hermes Agent ao All in One AI, passo a passo

All in One AI · Criado em **28 de novembro de 2026** · 3 min de leitura

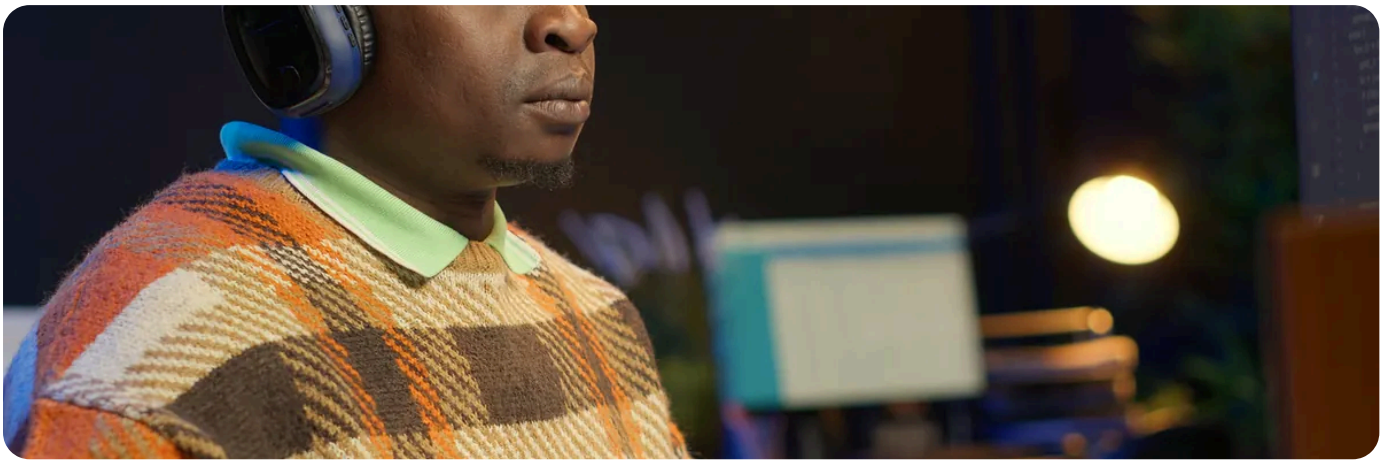

O Hermes Agent é um agente de código aberto da Nous Research. Aprende com o uso: cria competências a partir do que faz e melhora-as com o tempo. Trabalha no terminal e em canais como o Telegram, o Discord, o Slack e o WhatsApp. Aceita qualquer endereço compatível com a OpenAI, por isso usa os modelos do All in One AI com a mesma chave da Interweb, pagos com créditos de IA ou com o Coding Plan.

Antes de começar

1. Crie uma chave no **API Center** com as permissões `ai:read` e `ai:write`. Use uma chave `sandbox_` para confirmar a configuração sem gastar e uma `prod_` para trabalhar. Os campos estão em **criar uma chave da API**.

2. Tenha créditos de IA ou um Coding Plan activo no **All in One AI**.

Se ainda não tem o Hermes Agent, a instalação oficial no Linux, no macOS e no WSL2 é uma linha:

```
curl -fsSL https://hermes-agent.nousresearch.com/install.sh | bash
```

No Windows, no PowerShell: `iex (irm https://hermes-agent.nousresearch.com/install.ps1)`. Para correr sem parar, o lugar certo é um VPS: veja **porque um agente precisa de um VPS**.

A forma mais simples: hermes model

```
hermes model
```

1. Na lista, escolha **Custom endpoint (self-hosted / VLLM / etc.)**.

2. No endereço base (API base URL), escreva `https://api.interweb.co.mz/v1`.

3. Na chave (API key), cole a sua chave `sandbox_` ou `prod_`.

4. No nome do modelo, escreva o id do catálogo, por exemplo `moonshotai/kimi-k2.7-code`.

5. Quando pedir o contexto (context length), deixe em branco para o Hermes o descobrir, ou escreva `262144`.

O Hermes grava tudo em `~/.hermes/config.yaml`. Desta forma, a chave fica escrita nesse ficheiro.

A forma com a chave fora do ficheiro

O Hermes guarda as chaves em `~/.hermes/.env` e as definições em `~/.hermes/config.yaml`. Crie a pasta e abra o `.env`:

```
mkdir -p ~/.hermes
nano ~/.hermes/.env
```

Escreva esta linha, com a sua chave, e guarde com Ctrl+O, Enter e Ctrl+X:

```
INTERWEB_API_KEY=prod_...
```

Depois abra o ficheiro das definições com `nano ~/.hermes/config.yaml`. Se já tiver um bloco `model:`, troque só esse bloco por este. Se o ficheiro estiver vazio, cole-o assim:

```
model:
  default: moonshotai/kimi-k2.7-code
  provider: custom
  base_url: https://api.interweb.co.mz/v1
  key_env: INTERWEB_API_KEY
```

Os dois espaços no princípio das linhas contam: no YAML, são eles que põem cada campo dentro de `model`. O `key_env` é o nome da variável com a chave. No Windows nativo, os ficheiros do Hermes ficam em `%LOCALAPPDATA%\hermes\` em vez de `~/.hermes/`.

Confirmar

```
hermes doctor
hermes chat
```

O `hermes doctor` avisa de problemas na configuração do fornecedor. Ao abrir, o `hermes chat` mostra o limite de contexto que detectou (Context limit). Mande um «olá». Com uma chave `sandbox_`, a resposta é sempre «Resposta de teste (sandbox).».

Que modelo usar

O Hermes precisa de pelo menos 64 000 tokens de contexto para trabalhar com ferramentas, e de um modelo que as aceite. Servem `moonshotai/kimi-k2.7-code` (262 144 tokens), `zai-org/glm-5.2`, `deepseek-ai/deepseek-v4-pro` e `deepseek-ai/deepseek-v4-flash` (1 048 576 tokens cada). Para mudar, volte a correr `hermes model` ou troque o `default` no `config.yaml`.

O Hermes faz trabalho sozinho, e cada passo é um pedido pago.
Comece com a chave `sandbox_` e veja o gasto real na aba «Histórico» do **All in One AI**. Uma chave só com `ai:read` e `ai:write` limita o estrago se ficar exposta.

RECOMENDADO

Quer o Hermes Agent a usar os nossos modelos? Veja o All in One AI.

Ver o All in One AI →

VEJA TAMBÉM

- OpenClaw, Hermes Agent, ZeroClaw, Nanobot, NanoClaw ou PicoClaw: que agente pôr no seu VPS
- Associar o OpenClaw ao All in One AI: o fornecedor próprio, a chave e o modelo
- Um agente de IA precisa de um VPS e não de um plano partilhado
- Testar na Sandbox sem custo
- All in One AI

interweb

Interweb Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@interweb.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.interweb.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-2926 · v2026.11.28 · Gerado a 28/11/2026 15:47