interweb

Gerado a 28/11/2026 21:58

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Porque é que o id de cada modelo tem uma barra, e o erro model_not_found

Playground e modelos de texto

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-MZ-KB-2984	v2026.11.28	Moçambique · Português

Interweb Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.interweb.co.mz/knowledgebase/2984

Porque é que o id de cada modelo tem uma barra, e o erro model_not_found

Playground e modelos de texto Criado em **28 de novembro de 2026** 2 min de leitura

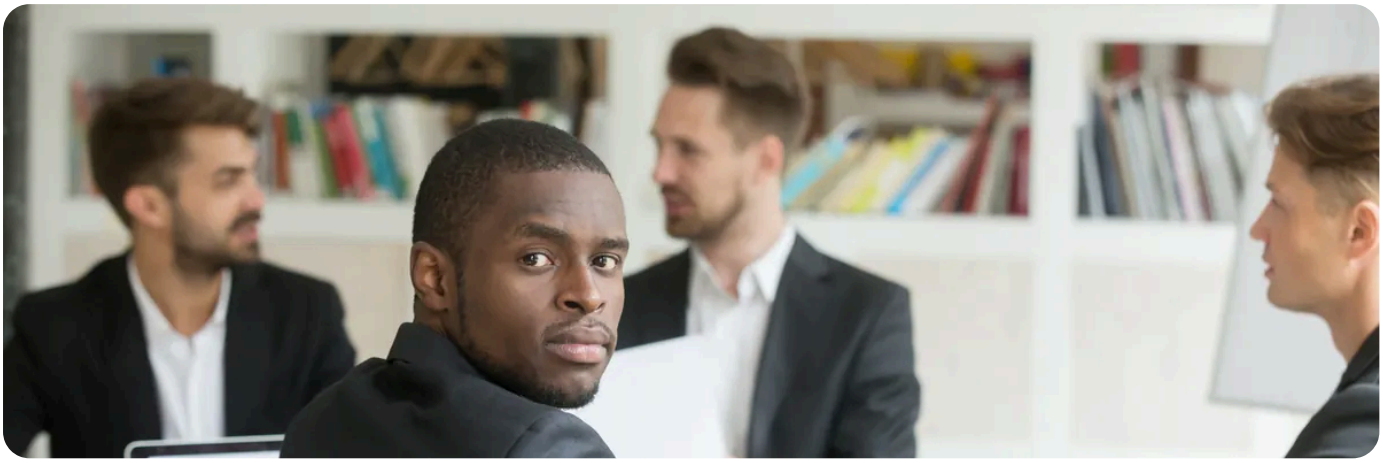

Todos os ids do catálogo têm pelo menos uma barra, como `deepseek-ai/deepseek-v4-flash`. A parte antes da primeira barra é quem fez o modelo. O id manda-se tal como está, com a barra. Sem ela, a API não encontra o modelo.

Como se lê um id

Id	Como se lê
`deepseek-ai/deepseek-v4-flash`	Quem fez o modelo (`deepseek-ai`), uma barra e o modelo. Em `GET /v1/models` , a primeira parte vem também em `owned_by` .
`openai/gpt-image-2/text-to-image`	Nos modelos de imagem, vídeo e voz, o fim do id costuma dizer o que o modelo faz, como `text-to-image` .
`agent/...`	Um dos seus agentes, com o id que copia na aba Agentes.

O erro model_not_found

A API responde `404` com `model_not_found` nestes casos:

Causa	Exemplo
O id não existe ou está incompleto.	Mandou `deepseek-v4-flash` , sem a parte antes da barra.
O modelo é do tipo errado para a operação.	Um modelo de imagem no chat. O chat só aceita modelos de texto e agentes; as gerações, modelos de imagem, vídeo e voz.
O agente é de outra conta.	Cada conta só vê e usa os seus agentes.

Como resolver

1. Abra a aba **Modelos** e carregue em **Copiar o id** no modelo que quer.
2. Confirme o tipo: Texto para o chat; Imagem, Vídeo ou Áudio para as gerações.
3. Cole o id sem espaços nem aspas a mais e repita o pedido.

Nas ferramentas de programação

Algumas ferramentas juntam um prefixo seu antes do id. No Aider o modelo escreve-se `openai/deepseek-ai/deepseek-v4-flash`; no OpenCode, `api/moonshotai/kimi-k2.7-code`, com o nome que deu ao fornecedor próprio no ficheiro. O prefixo é da ferramenta: o que vem depois tem de ser o id exacto do catálogo. Veja **o Aider** e **o OpenCode**.

! Se um modelo sair do catálogo, o id deixa de funcionar e a resposta passa a ser `model_not_found`. Escolha outro na aba Modelos.

RECOMENDADO

Copie o id certo na aba Modelos do All in One AI.

Ver o All in One AI →

VEJA TAMBÉM

- A aba Modelos: procurar um modelo e copiar o id
- Erros ao associar uma ferramenta ao All in One AI: 401, modelo não encontrado, sem créditos, o /v1 e ficheiros recusados
- Usar o seu agente pela API: agent/ no campo model
- Escolher um modelo de texto: preço, contexto e para que serve cada um
- All in One AI

interweb

Interweb Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@interweb.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.interweb.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-2984 · v2026.11.28 · Gerado a 28/11/2026 21:58