interweb

Gerado a 28/11/2026 22:00

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Aplicações feitas para o Claude: o formato Anthropic Messages em /v1/messages

Usar a API de IA


CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-MZ-KB-3000	v2026.11.28	Moçambique · Português

Interweb Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.interweb.co.mz/knowledgebase/3000

Aplicações feitas para o Claude: o formato Anthropic Messages em /v1/messages

Usar a API de IA · Criado em **28 de novembro de 2026** · 3 min de leitura

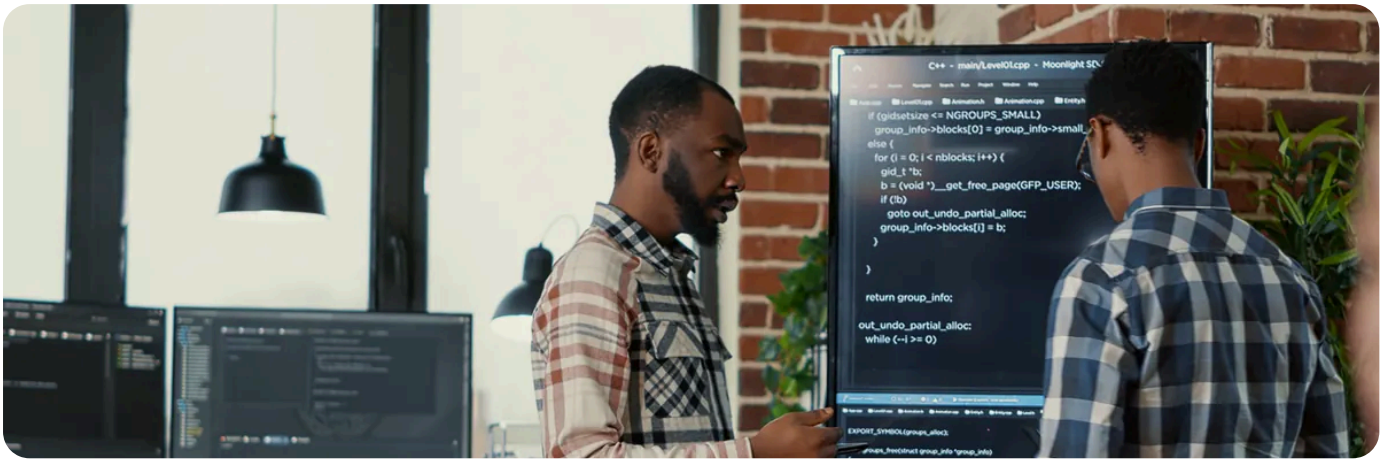

A resposta curta: se o seu programa foi feito com o SDK da Anthropic, ou se usa o Claude Code, não precisa de o reescrever. A API aceita o formato Anthropic Messages em `POST /v1/messages`: muda o endereço base e a chave, e o resto fica igual. Os modelos, os agentes, a reserva de créditos, os pontos do Coding Plan e a Sandbox são os mesmos do chat.

O endereço base não leva /v1

O endereço base é `https://api.interweb.co.mz`, sem `/v1`. O SDK e o Claude Code juntam `/v1/messages` sozinhos. A chave pode ir em `x-api-key`, como o SDK da Anthropic a envia, ou em `Authorization: Bearer`: aceitamos as duas. O cabeçalho `anthropic-version` passa tal como vem e não precisa de o enviar. Precisa de uma chave com `ai:write`.

Um pedido com curl

```
curl "https://api.interweb.co.mz/v1/messages" \
  -H "x-api-key: $INTERWEB_API_KEY" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"model": "moonshotai/kimi-k2.7-code", "max_tokens": 1024, "system": "You are a careful senior developer.", "messages": [{"role": "user", "content": "Write a Python function that checks if a string is a palindrome."}]}'
```

A resposta traz o texto em `content`, uma lista de blocos, o motivo do fim em `stop_reason` e os tokens em `usage` (`input_tokens` e `output_tokens`).

Com o SDK da Anthropic, em Python

Instale o SDK com `pip install anthropic` e indique o nosso endereço em `base_url` (ou na variável `ANTHROPIC_BASE_URL`):

```
import os
from anthropic import Anthropic

client                =                Anthropic(base_url="https://api.interweb.co.mz",
api_key=os.environ["INTERWEB_API_KEY"])

message = client.messages.create(
    model="moonshotai/kimi-k2.7-code",
    max_tokens=1024,
     messages=[{"role": "user", "content": "Write a Python function that checks if a
string is a palindrome."}],
)
for block in message.content:
    if block.type == "text":
        print(block.text)
```

O que muda em relação ao chat da OpenAI

Campo	No formato Anthropic Messages
`max_tokens`	Obrigatório. Reservamos créditos para este número de tokens de saída. Sem ele, ou sem `model` ou `messages`, a resposta é `400`.
`system`	As instruções vão num campo à parte, e não numa mensagem com `role` `system`.
`content`	Texto, ou uma lista de blocos: `text`, `image`, `tool_use` e `tool_result`.
`tools`	Cada ferramenta leva `name`, `description` e `input_schema`. O modelo pede-a num bloco `tool_use` e o seu programa responde com um bloco `tool_result`.
`temperature`	De 0 a 1: mais baixo é mais previsível.
`stream`	Com `true`, a resposta chega em eventos da Anthropic, de `message_start` a `message_stop`.
Erros	Vêm no formato da Anthropic, com `error.type` (por exemplo `rate_limit_error` num 429), `error.message` e `request_id`, que é o mesmo do cabeçalho `X-Correlation-ID`.

O corpo do pedido pode ter até 8 MB.

Use sempre um modelo do catálogo

Um nome que não está no catálogo, como `claude-sonnet-...`, não dá erro: usa o nosso modelo de programação por omissão, `moonshotai/kimi-k2.7-code`, e cobra esse modelo. A resposta devolve o nome que enviou, por isso pode parecer outro. Para saber o que paga, envie em `model` um id da lista `GET /v1/models`, com a barra, ou `agent/` seguido do id de um agente seu.

Para contar os tokens de entrada antes de enviar, há `POST /v1/messages/count_tokens`. É uma estimativa: não chama o modelo, não custa nada e não gasta pontos.

Com uma chave `sandbox_`, a resposta é sempre «Resposta de teste (sandbox).», com o `usage` a zero. Serve para confirmar o endereço e a chave sem gastar. Para o Claude Code, as variáveis estão em **usar o Claude Code com o All in One AI**.

RECOMENDADO

Quer escolher o modelo para a sua aplicação? Veja o catálogo no All in One AI.

Ver o All in One AI →

VEJA TAMBÉM

- **Usar o Claude Code com o All in One AI: as variáveis, o modelo e os erros comuns** →
- **O formato OpenAI Responses: /v1/responses e respostas guardadas durante 30 dias** →
- **Testar o All in One AI na Sandbox, sem custo: como é cada resposta** →
- **Enviar ferramentas (function calling) num pedido de chat** →
- **All in One AI** →

interweb

Interweb Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@interweb.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.interweb.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-3000 · v2026.11.28 · Gerado a 28/11/2026 22:00