interweb

Gerado a 28/11/2026 22:15

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

wire_api = "responses" no Codex: o que quer dizer e porque fica no ficheiro

Codex CLI


CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-MZ-KB-3128	v2026.11.28	Moçambique · Português

Interweb Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.interweb.co.mz/knowledgebase/3128

wire_api = "responses" no Codex: o que quer dizer e porque fica no ficheiro

Codex CLI · Criado em **28 de novembro de 2026** · 2 min de leitura

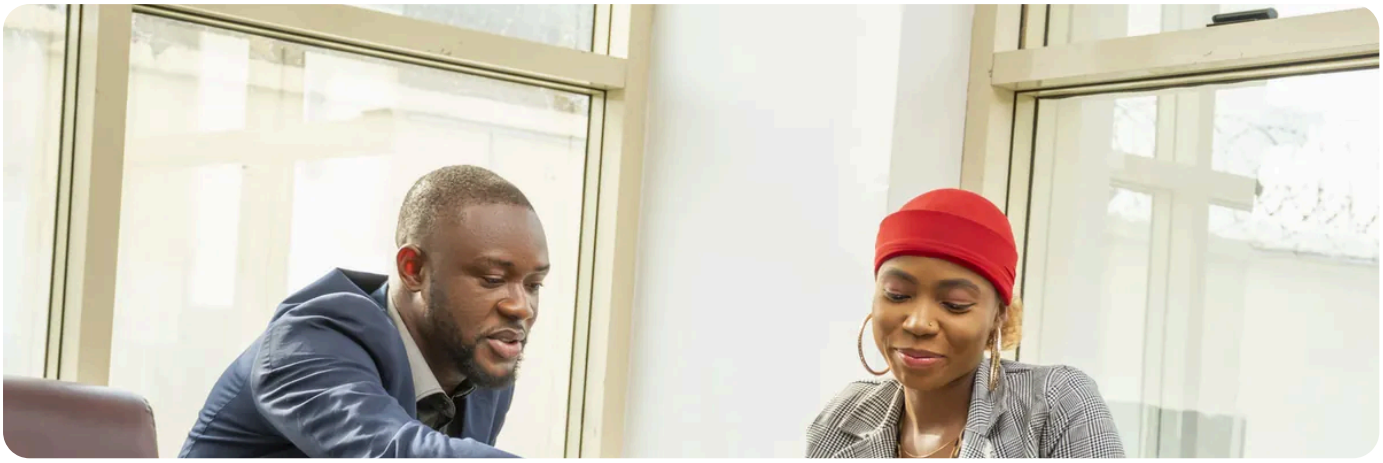

No `config.toml` do Codex, cada fornecedor tem uma linha `wire_api`. Diz em que formato o Codex fala com esse fornecedor. Com o All in One AI, o valor é `"responses"`.

O que quer dizer

O Codex fala o formato Responses da OpenAI. Com `wire_api = "responses"`, junta `/responses` ao endereço base e manda lá os pedidos: no nosso caso, `https://api.interweb.co.mz/v1/responses`. A nossa API responde nesse formato, com os mesmos modelos, a mesma reserva e cobrança, ou os pontos do Coding Plan, e a mesma sandbox.

```
model = "moonshotai/kimi-k2.7-code"
model_provider = "api"

[model_providers.api]
name = "Interweb"
base_url = "https://api.interweb.co.mz/v1"
env_key = "INTERWEB_API_KEY"
wire_api = "responses"
```

É mesmo obrigatório?

Segundo a documentação oficial do Codex, `"responses"` é o único valor aceite, e é o que o Codex usa quando a linha falta. As nossas docs pedem-na na mesma: com a linha escrita, o ficheiro diz o formato sem depender do valor por omissão, e quem o lê percebe logo como o Codex fala com a nossa API.

Se copiou um exemplo antigo com outro valor, como `wire_api = "chat"`, troque-o por `"responses"`: o Codex já não aceita outro.

O endereço certo

Campo	Valor
`base_url`	`https://api.interweb.co.mz/v1`
`wire_api`	`"responses"`
O que o Codex chama	`https://api.interweb.co.mz/v1/responses`

O `base_url` acaba em `/v1`. Sem ele, o pedido vai para um endereço que não existe e a API responde `404 not_found`.

Como confirmar

Abra o Codex com uma chave `sandbox_` e mande um «olá». A resposta é sempre «Resposta de teste (sandbox).», no formato Responses, sem gastar nada. Depois troque pela chave `prod_`.

No formato Responses, cada resposta fica guardada 30 dias. Veja **como o Codex continua uma conversa**.

RECOMENDADO

Quer programar com IA no Codex? Veja a página Programar com IA.

Ver Programar com IA →

VEJA TAMBÉM

- **Codex CLI com o All in One AI: criar o config.toml, a chave e o modelo** →
- **Como o Codex continua uma conversa: respostas guardadas durante 30 dias** →
- **Erros no Codex CLI: o formato OpenAI e o campo code** →
- **Erros ao associar uma ferramenta ao All in One AI: 401, modelo não encontrado, sem créditos, o /v1 e ficheiros recusados** →
- **Programar com IA no All in One AI** →

interweb

Interweb Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@interweb.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.interweb.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-3128 · v2026.11.28 · Gerado a 28/11/2026 22:15