interweb

Gerado a 28/11/2026 22:16

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Como o Codex continua uma conversa: respostas guardadas durante 30 dias

Codex CLI

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-MZ-KB-3136	v2026.11.28	Moçambique · Português

Interweb Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.interweb.co.mz/knowledgebase/3136

Como o Codex continua uma conversa: respostas guardadas durante 30 dias

Codex CLI Criado em **28 de novembro de 2026** 2 min de leitura

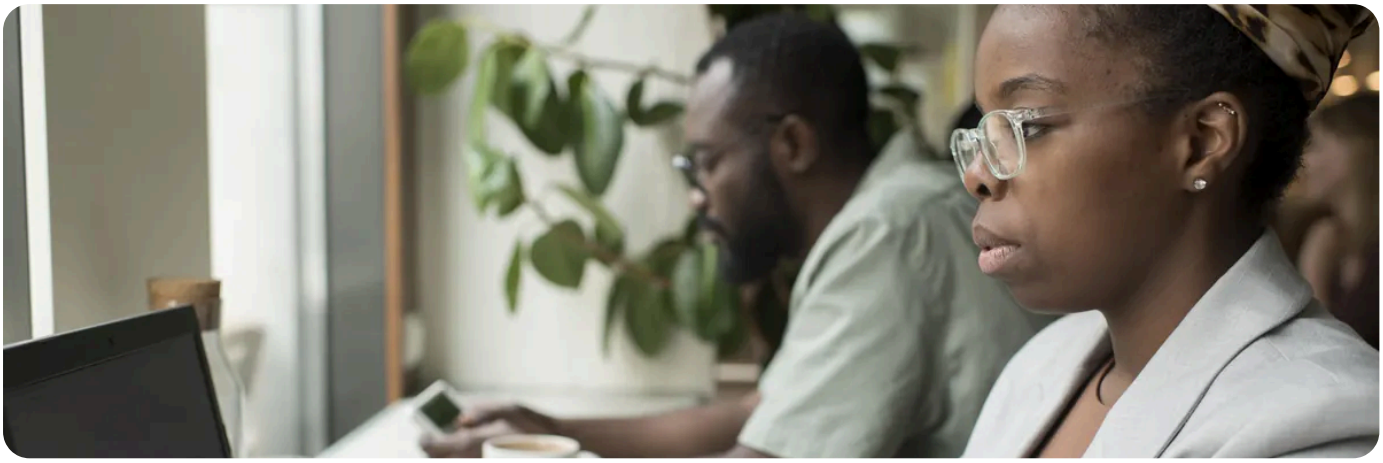

O Codex fala com a nossa API no formato Responses. Neste formato, cada resposta tem um id e fica guardada do nosso lado durante 30 dias. É assim que o Codex pode continuar uma conversa sem mandar tudo outra vez.

Como funciona

1. Cada resposta vem com um `id` que começa por `resp_`.
2. No pedido seguinte, o Codex pode mandar esse id em `previous_response_id`. Assim continua a conversa sem a enviar de novo.
3. A resposta fica guardada 30 dias. Depois disso, deixa de existir.

Quem pode ver uma resposta

Só a conta que a fez. Pode lê-la com `GET /v1/responses/{id}`, com uma chave que tenha `ai:read`. Vem tal como foi devolvida. Passados os 30 dias, a resposta é `404`.

```
curl "https://api.interweb.co.mz/v1/responses/resp_..." -H "Authorization: Bearer $INTERWEB_API_KEY"
```

No PowerShell do Windows, use `curl.exe` e `$env:INTERWEB_API_KEY`.

As sessões do próprio Codex

O Codex também tem as suas sessões. Para voltar a uma, a documentação oficial indica:

Comando	O que faz
`codex resume`	Continua uma sessão anterior pelo id, ou a mais recente.
`/resume`	Dentro do Codex, retoma uma conversa da lista de sessões.
`/new`	Começa uma conversa nova na mesma sessão, sem o contexto anterior.

Uma resposta com mais de 30 dias já não existe do nosso lado. Para retomar trabalho antigo, comece com `/new` e dê ao Codex o contexto de que precisa.

O que se cobra

Cada pedido paga os tokens contados em `usage`, ao preço do modelo, ou em pontos do Coding Plan nos modelos do plano. Os preços estão na **aba «Modelos»**.

! Uma chave da conta com `ai:read` pode ler as respostas guardadas. Se uma chave sair, revogue-a logo: veja **o que fazer, pela ordem certa**.

RECOMENDADO

Quer programar com IA no Codex? Veja a página Programar com IA.

Ver Programar com IA →

VEJA TAMBÉM

- **Codex CLI com o All in One AI: criar o config.toml, a chave e o modelo** →
- **wire_api = "responses" no Codex: o que quer dizer e porque fica no ficheiro** →
- **Erros no Codex CLI: o formato OpenAI e o campo code** →
- **Uma chave de API ou um token ficou exposto: o que fazer, pela ordem certa** →
- **Programar com IA no All in One AI** →

interweb

Interweb Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@interweb.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.interweb.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-3136 · v2026.11.28 · Gerado a 28/11/2026 22:16