interweb

Gerado a 28/11/2026 22:16

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Que modelos usar no Codex CLI: Kimi K2.7 Code, DeepSeek V4 Pro, GLM 5.2 e outros

Codex CLI

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-MZ-KB-3140	v2026.11.28	Moçambique · Português

Interweb Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.interweb.co.mz/knowledgebase/3140

Que modelos usar no Codex CLI: Kimi K2.7 Code, DeepSeek V4 Pro, GLM 5.2 e outros

Codex CLI Criado em **28 de novembro de 2026** 2 min de leitura

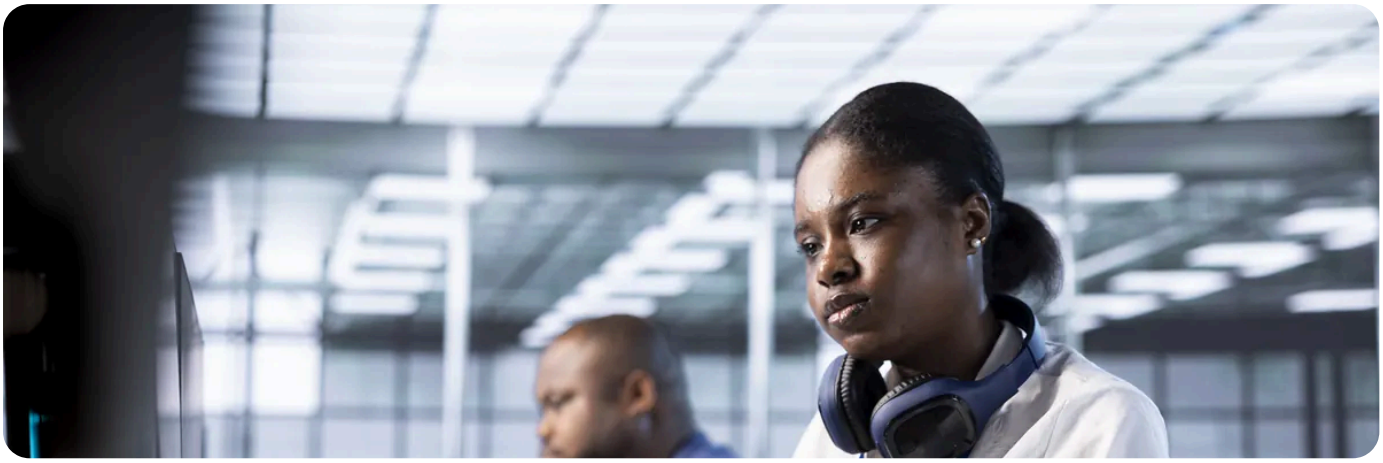

O Codex trabalha com os modelos de texto do catálogo que aceitam ferramentas (function calling): precisa delas para ler ficheiros, editar e correr comandos. Estes são os que recomendamos para programar. Estão todos no catálogo, aceitam ferramentas e entram no Coding Plan.

Os modelos recomendados

Modelo	Contexto	Para quê
`moonshotai/kimi-k2.7-code`	262 144 tokens	Feito para programar: o melhor ponto de partida para o dia-a-dia.
`deepseek-ai/deepseek-v4-pro`	1 048 576 tokens	Raciocínio forte, para mudanças grandes e erros difíceis.
`zai-org/glm-5.2`	1 048 576 tokens	Pensado para agentes: usa bem as ferramentas em tarefas longas.
`qwen/qwen3.8-max`	1 000 000 tokens	Modelo grande, para raciocínio e código de projectos inteiros.
`deepseek-ai/deepseek-v4-flash`	1 048 576 tokens	Rápido e barato, para tarefas de fundo e perguntas curtas.
`zai-org/glm-5.3-flash`	1 048 576 tokens	Leve e barato, bom para edições simples.

Pôr o modelo no Codex

O modelo de arranque fica na linha `model` do `~/.codex/config.toml`:

```
model = "moonshotai/kimi-k2.7-code"
```

Para outro só numa sessão: `codex -m deepseek-ai/deepseek-v4-pro`. Use o id tal como está, com a barra. Veja **usar outro modelo só numa sessão**.

Como escolher

1. Comece pelo `moonshotai/kimi-k2.7-code`, feito para programar.
2. Passe para o `deepseek-ai/deepseek-v4-pro` numa mudança grande ou num erro difícil.
3. Para tarefas longas, com muitas ferramentas seguidas, experimente o `zai-org/glm-5.2`.
4. Use o `deepseek-ai/deepseek-v4-flash` ou o `zai-org/glm-5.3-flash` em perguntas curtas e edições simples: são rápidos e baratos.

Ver a lista completa e os preços

Os ids estão na aba «Modelos» do **All in One AI** ou na lista da API. No Linux e no macOS:

```
curl "https://api.interweb.co.mz/v1/models?type=text" -H "Authorization: Bearer $INTERWEB_API_KEY"
```

No PowerShell do Windows:

```
curl.exe "https://api.interweb.co.mz/v1/models?type=text" -H "Authorization: Bearer $env:INTERWEB_API_KEY"
```

Cada modelo vem com o `id` (sempre com a barra), o `context_length` e o preço em `pricing`. Ver a lista não gasta créditos.

Com o Coding Plan, os pedidos aos modelos do plano gastam pontos em vez de créditos, e os modelos mais fortes gastam mais pontos por token. Os modelos que gastam pontos estão na **aba «Plano»**.

> **!** Um modelo sem ferramentas não consegue editar ficheiros nem correr comandos no Codex. Na dúvida, fique pelos modelos desta tabela.

RECOMENDADO

Quer programar com IA no Codex? Veja a página Programar com IA.

Ver Programar com IA →

VEJA TAMBÉM

- **Codex CLI com o All in One AI: criar o config.toml, a chave e o modelo**
- **Usar outro modelo só numa sessão do Codex: codex -m**
- **Escolher um modelo de texto: preço, contexto e para que serve cada um**
- **Coding Plan: qual escolher, quanto custa e como assinar**
- **Programar com IA no All in One AI**

interweb

Interweb Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@interweb.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.interweb.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-3140 · v2026.11.28 · Gerado a 28/11/2026 22:16