interweb

Gerado a 28/11/2026 22:18

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Conferir a configuração do Cursor com uma chave sandbox_ antes de trabalhar

Cursor

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-MZ-KB-3160	v2026.11.28	Moçambique · Português

Interweb Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.interweb.co.mz/knowledgebase/3160

Conferir a configuração do Cursor com uma chave sandbox_ antes de trabalhar

Cursor · Criado em **28 de novembro de 2026** · 2 min de leitura

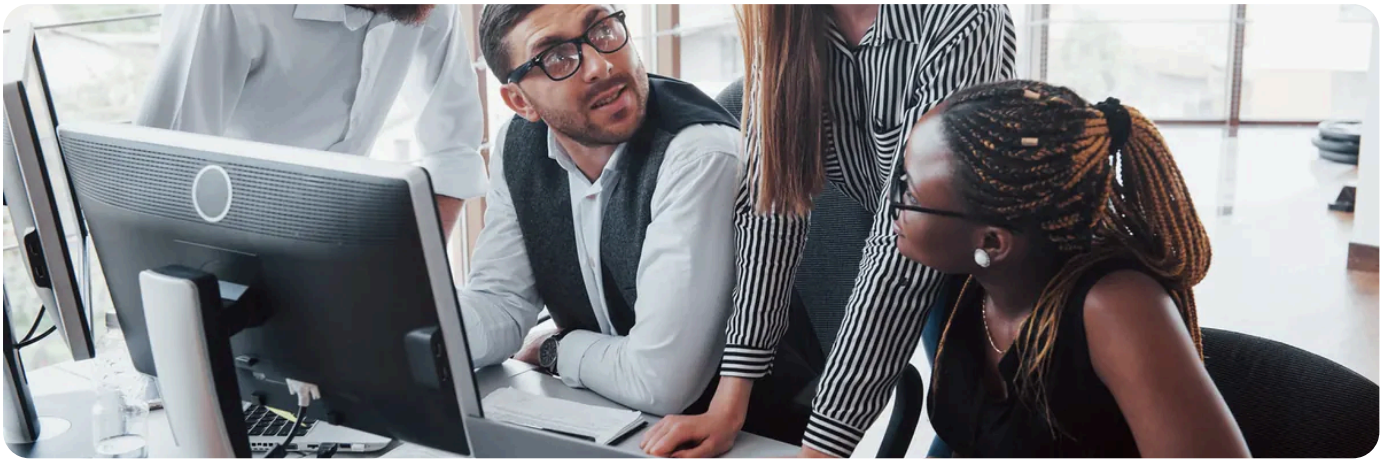

Uma chave `sandbox_` mostra se o Cursor está bem configurado sem gastar créditos nem pontos. A resposta é sempre a mesma frase, mas chega pelo mesmo caminho que as respostas reais: se ela aparece, o endereço, a chave e o id estão certos.

O que precisa

1. Uma chave criada no **API Center** em modo **Sandbox**, com `ai:read` e `ai:write` e sem lista de IPs.
2. O Cursor com o endereço e pelo menos um modelo, como no **artigo do Cursor**.

O teste

1. Em **Cursor Settings**, **Models**, cole a chave `sandbox_` em **OpenAI API Key**.
2. Confirme que **Override OpenAI Base URL** está activo, com `https://api.interweb.co.mz/v1`.
3. No chat, escolha um modelo que juntou em **Add Custom Model**, por exemplo `moonshotai/kimi-k2.7-code`.
4. Mande «olá».

A resposta que deve ver

O que vê	O que quer dizer
«Resposta de teste (sandbox).»	O endereço, a chave e o id estão certos.
Um erro `401`	A chave não chegou à API ou está errada.
Um erro `404`	O endereço ou o id estão errados: veja **os erros no Cursor**.
Uma resposta normal de um modelo	Está a usar uma chave `prod_`, ou o pedido não passou pelo nosso endereço.

A sandbox não chama o modelo e não cobra nada, por isso a resposta é sempre esta, seja qual for a pergunta. O Cursor não consegue programar com ela.

O pedido no Histórico

Abra o **Histórico** e escolha o modo **Sandbox**: o pedido do Cursor aparece com o modelo e a chave, sem créditos gastos. Na sandbox, a lista de modelos, os preços e o saldo são os reais.

Depois do teste

Troque, em **OpenAI API Key**, a chave `sandbox_` pela `prod_`. Não precisa de mudar mais nada. O primeiro pedido a sério já gasta créditos ou pontos do plano.

O servidor MCP também aceita a chave `sandbox_`: uma geração fica pronta logo, com uma ligação de exemplo e 0 créditos.

RECOMENDADO

Quer usar os nossos modelos no Cursor? Veja a página Programar com IA.

Ver Programar com IA →

VEJA TAMBÉM

- **Testar o All in One AI na Sandbox sem custo**
- **Cursor com o All in One AI: a chave, o endereço e os modelos a juntar**
- **Erros no Cursor: 401, modelo não encontrado e o endereço com /v1**

Programar com IA no All in One AI

interweb

Interweb Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@interweb.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.interweb.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-3160 · v2026.11.28 · Gerado a 28/11/2026 22:18