interweb

Gerado a 28/11/2026 22:20

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Partilhar a configuração do OpenCode no repositório sem partilhar a chave

OpenCode

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-MZ-KB-3194	v2026.11.28	Moçambique · Português

Interweb Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.interweb.co.mz/knowledgebase/3194

Partilhar a configuração do OpenCode no repositório sem partilhar a chave

OpenCode Criado em **28 de novembro de 2026** 3 min de leitura

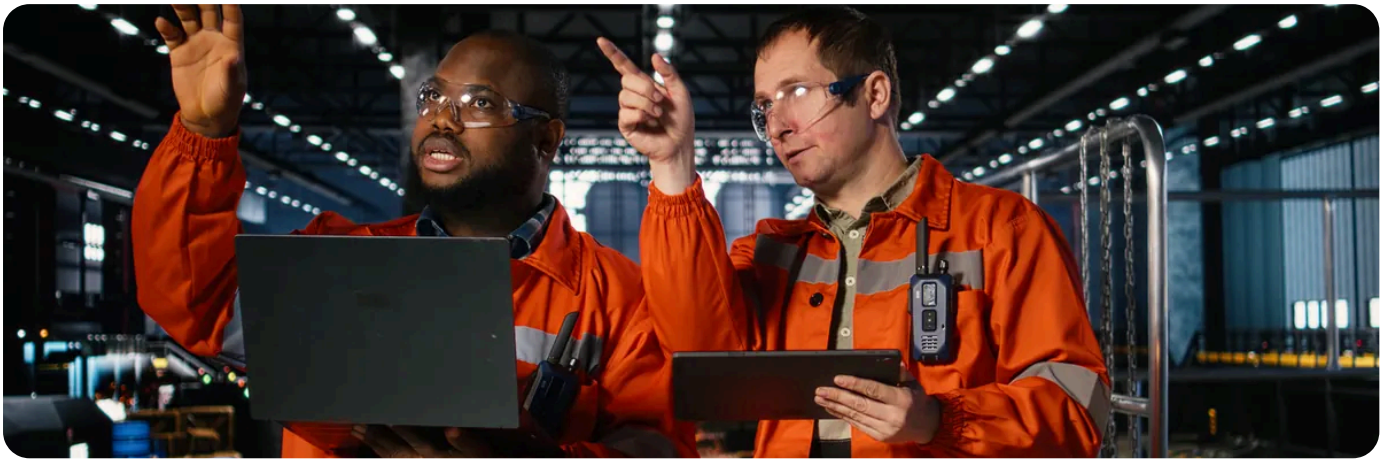

O `opencode.jsonc` do projecto pode ir para o repositório. Quem o clonar recebe o fornecedor da Interweb, os modelos e o modelo de arranque já prontos. A chave fica de fora: cada pessoa usa a sua, numa variável com o mesmo nome.

O que vai no ficheiro

```
{
  "$schema": "https://opencode.ai/config.json",
  "provider": {
    "api": {
      "npm": "@ai-sdk/openai-compatible",
      "name": "Interweb",
      "options": {
        "baseURL": "https://api.interweb.co.mz/v1",
        // A chave vem da variável INTERWEB_API_KEY: cada pessoa usa a sua.
        "apiKey": "{env:INTERWEB_API_KEY}"
      },
      "models": {
         "moonshotai/kimi-k2.7-code": { "name": "Kimi K2.7 Code", "limit": { "context": 262144, "output": 16000 } },
            "deepseek-ai/deepseek-v4-pro": { "name": "DeepSeek V4 Pro", "limit": { "context": 1048576, "output": 16000 } },
           "zai-org/glm-5.2": { "name": "GLM 5.2", "limit": { "context": 1048576, "output": 16000 } },
          "deepseek-ai/deepseek-v4-flash": { "name": "DeepSeek V4 Flash", "limit": { "context": 1048576, "output": 16000 } }
      }
    }
```

```
  },
  "model": "api/moonshotai/kimi-k2.7-code"
}
```

Chame-lhe `opencode.jsonc` e ponha-o na raiz do projecto. O comentário só é aceite num `.jsonc`. O OpenCode encontra o ficheiro quando alguém o abre nessa pasta ou numa subpasta.

O que cada pessoa faz

1. Cria a sua chave no **API Center**, com `ai:read` e `ai:write`.
2. Guarda-a na variável `INTERWEB_API_KEY` no seu computador, com este nome exacto, que é o do ficheiro: `setx` no Windows, `export` no Linux e no macOS.
3. Abre um terminal novo, abre o OpenCode na pasta do projecto e escreve `/models`.

Quem não tiver a variável recebe um `401`, porque o OpenCode manda a chave vazia. Os outros não são afectados.

Uma chave por pessoa

Cada chave tem um nome e pode ter um limite de gastos e uma lista de IPs: veja **criar uma chave da API**. Com uma chave por pessoa, se alguém sair da equipa ou uma chave ficar exposta, revoga só essa e os outros continuam a trabalhar.

Quando o ficheiro do projecto e o global não concordam

O OpenCode junta os dois. Quando a mesma definição está nos dois, ganha a do projecto. Por isso, se o ficheiro partilhado tiver `"model"`, é esse o modelo de arranque de todos nesse projecto. Cada pessoa pode mudá-lo durante o trabalho com `/models`.

Antes do primeiro commit, confirme que o ficheiro não tem nenhum `prod_` nem `sandbox_`.
Uma chave que foi para o Git tem de ser revogada, mesmo que a apague no commit seguinte, porque fica no histórico. Veja **o que fazer, pela ordem certa**.

No Kilo Code é diferente: o ficheiro de um projecto não lê variáveis. Veja **porque é que a chave só funciona no kilo.jsonc global**.

RECOMENDADO

Quer a sua equipa a programar com os nossos modelos? Veja a página Programar com IA.

Ver Programar com IA →

VEJA TAMBÉM

- O OpenCode em todos os projectos ou só num: o opencode.jsonc global e o do projecto
- Manter a chave fora do opencode.jsonc, e o setx no Windows
- Uma chave de API ou um token ficou exposto: o que fazer, pela ordem certa
- Porque é que a chave só funciona no kilo.jsonc global, e não no do projecto
- Programar com IA no All in One AI

interweb

Interweb Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@interweb.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.interweb.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-3194 · v2026.11.28 · Gerado a 28/11/2026 22:20