interweb

Gerado a 28/11/2026 22:21

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Porque é que a chave só funciona no kilo.jsonc global, e não no do projecto

Kilo Code

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-MZ-KB-3204	v2026.11.28	Moçambique · Português

Interweb Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.interweb.co.mz/knowledgebase/3204

Porque é que a chave só funciona no kilo.jsonc global, e não no do projecto

Kilo Code · Criado em **28 de novembro de 2026** · 2 min de leitura

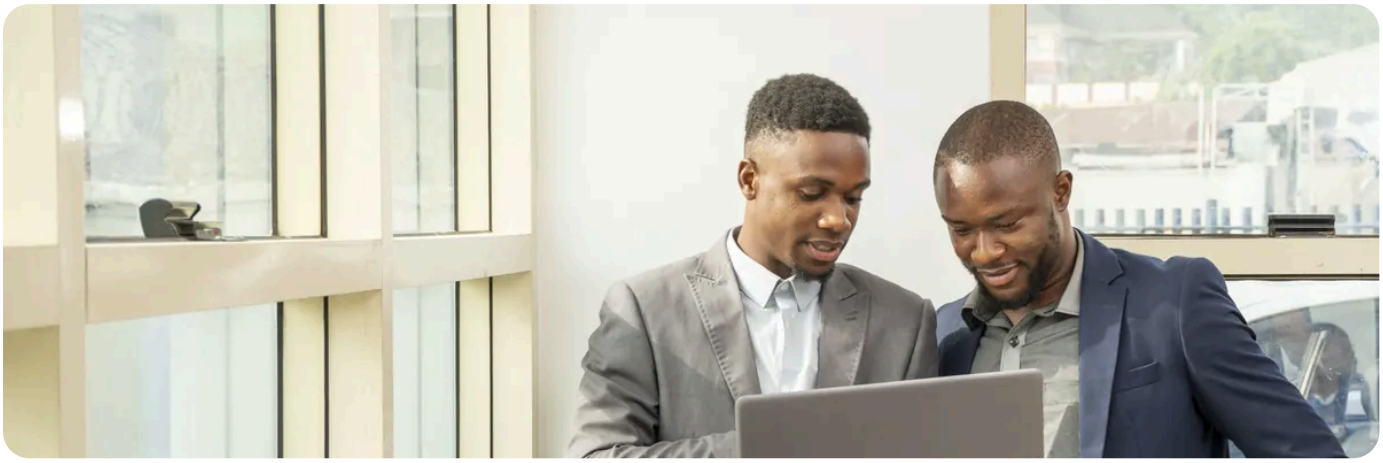

Um caso frequente: põe o fornecedor da Interweb no `kilo.jsonc` do projecto, com `"apiKey": "{env:INTERWEB_API_KEY}"`, e o Kilo Code responde como se não houvesse chave. A configuração não está errada. O Kilo Code não lê variáveis nos ficheiros dos projectos, de propósito.

A regra

O Kilo Code só troca o `{env:...}` na configuração em que confia: o ficheiro global (em `~/.config/kilo/`), um ficheiro indicado nas variáveis `KILO_CONFIG` ou `KILO_CONFIG_CONTENT`, e a configuração gerida pela sua organização. No `kilo.jsonc` ou no `opencode.json` de um projecto, a referência é ignorada e o Kilo Code escreve um aviso no registo dele.

A razão: o ficheiro de um projecto pode vir de qualquer repositório. Assim, um repositório que clonou não consegue ler a sua chave.

O que acontece na prática

O fornecedor fica sem chave e os pedidos falham com `401`. O Kilo Code pode mostrar «Invalid API Key».

Como resolver

1. Passe o bloco do fornecedor da Interweb (com `options` e `models`) para o ficheiro global: `~/.config/kilo/kilo.jsonc`, ou `C:\Users\<o seu nome>\.config\kilo\kilo.jsonc` no Windows.

2. No ficheiro do projecto, deixe só o que não precisa da chave, como o modelo: `"model": "api/zai-org/glm-5.2"`. As definições do projecto ganham às do global.

3. Confirme que a variável `INTERWEB_API_KEY` existe (`setx` no Windows, `export` no Linux e no macOS) e abra um terminal novo.

4 Feche o Kilo Code e abra-o outra vez.

O bloco completo do fornecedor está no artigo sobre **o ficheiro kilo.jsonc global**.

E escrever a chave no ficheiro do projecto?

Não o faça. A própria documentação do Kilo Code avisa que estes ficheiros não devem ter chaves (`provider.*.options.apiKey`), porque costumam ir para o repositório, e manda usar variáveis de ambiente.

O Kilo Code aceita `{file:...}` no ficheiro do projecto, mas só para ficheiros dentro da pasta do projecto, que é a que vai para o Git. Por isso também não serve para a chave.

No OpenCode é diferente: o ficheiro do projecto lê variáveis, e pode ir para o repositório. Veja **partilhar a configuração do OpenCode sem partilhar a chave**.

RECOMENDADO

Quer o Kilo Code com a sua chave em segurança? Veja a página Programar com IA.

Ver Programar com IA →

VEJA TAMBÉM

- **Kilo Code com o All in One AI: o fornecedor próprio no VS Code e o kilo.jsonc na linha de comandos**
- **O Kilo Code na linha de comandos: o ficheiro kilo.jsonc global**
- **Uma chave de API ou um token ficou exposto: o que fazer, pela ordem certa**
- **Partilhar a configuração do OpenCode no repositório sem partilhar a chave**
- **Programar com IA no All in One AI**

interweb

Interweb Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@interweb.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.interweb.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

RLX-MZ-KB-3204 · v2026.11.28 · Gerado a 28/11/2026 22:21

Versão online deste documento