interweb

Gerado a 29/11/2026 11:26

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Um gateway de IA compatível com a OpenAI e a Anthropic: os formatos e endereços que funcionam

Usar a API de IA


CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-MZ-KB-3274	**v2026.11.29**	**Moçambique · Português**

Interweb Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.interweb.co.mz/knowledgebase/3274

Um gateway de IA compatível com a OpenAI e a Anthropic: os formatos e endereços que funcionam

Usar a API de IA · Criado em **29 de novembro de 2026** · 2 min de leitura

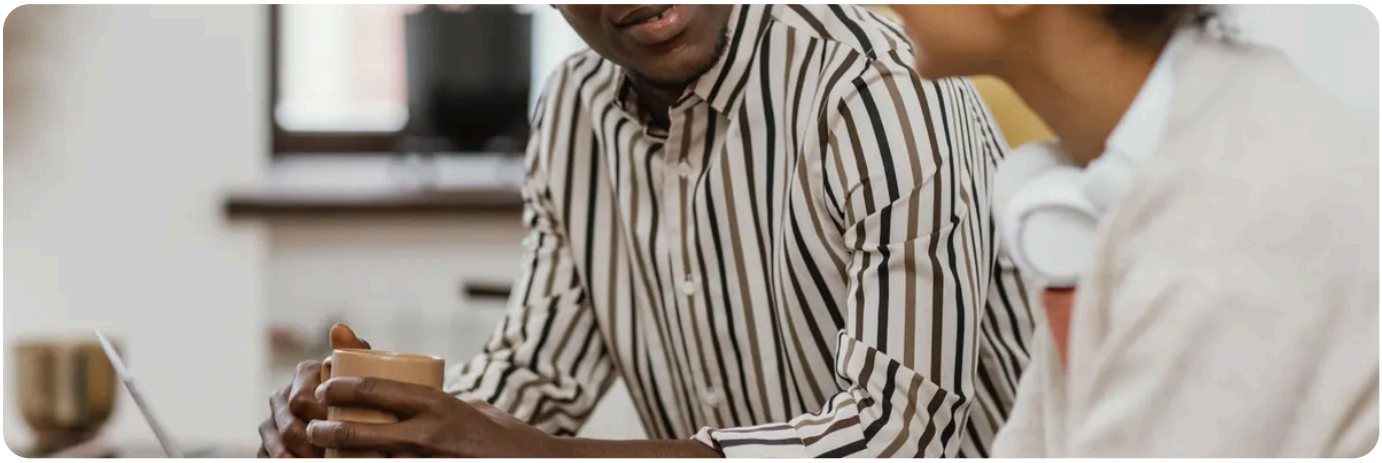

O All in One AI é um gateway de IA que fala os formatos que a maior parte dos programas já conhece. Tudo vive no mesmo endereço, `api.interweb.co.mz/v1`, e a chave vai no cabeçalho `Authorization: Bearer`. Esta tabela diz o que funciona em cada caminho.

Os caminhos do gateway

Caminho	Formato	Para quê
`POST /v1/chat/completions`	Chat Completions da OpenAI	O SDK da OpenAI, o n8n e as aplicações que aceitam um endereço compatível com a OpenAI
`POST /v1/responses`	Responses da OpenAI	O Codex CLI e os programas que usam este formato. Veja **o formato Responses**
`POST /v1/messages`	Messages da Anthropic	O Claude Code e as aplicações feitas para o Claude. Veja **o formato Messages**
`GET /v1/models`	Lista de modelos no formato da OpenAI	Escolher o id do modelo e ver o preço, com os filtros `type` e `q`
`POST /v1/media/generations`	Próprio do gateway	Imagens, vídeos e voz. O SDK da OpenAI não tem estas operações: usam-se pedidos HTTP simples.

Passar um programa para o gateway

Num programa que já usa um destes formatos, mudam três coisas: o endereço base passa a ser `api.interweb.co.mz/v1`, a chave passa a ser a sua chave `prod_` ou `sandbox_`, e o modelo passa a ser um id do nosso catálogo, sempre com uma barra. Com o SDK da OpenAI, em Python:

```
import os
from openai import OpenAI

client                    =                    OpenAI(base_url="api.interweb.co.mz/v1",
api_key=os.environ["INTERWEB_API_KEY"])
r = client.chat.completions.create(
    model="deepseek-ai/deepseek-v4-flash",
    messages=[{"role": "user", "content": "Olá! Responda numa frase."}],
    max_tokens=100,
)
print(r.choices[0].message.content)
```

No Claude Code o endereço vai sem `/v1`. Cada ferramenta tem o seu artigo: veja **qual ferramenta de programação usar**.

O que é igual e o que é nosso

Os erros vêm no formato da nossa API, com `code`, `message` e `correlation_id` dentro de `error`. O SDK da OpenAI lê a mensagem em `error.message` e levanta a excepção com o estado HTTP, como faria noutro lado. Há dois códigos que vai encontrar aqui: `402 insufficient_credits`, quando o saldo não chega, e `409 agent_paused`, nos agentes. Veja **os erros da API de IA**.

Um programa que pede um «OpenAI-compatible endpoint» ou um «custom base URL» quase sempre funciona. Veja **qualquer aplicação que aceite um endereço compatível com a OpenAI**.

RECOMENDADO

Quer ver os modelos que pode usar? Abra o All in One AI.

Ver o All in One AI →

VEJA TAMBÉM

- **Usar o SDK da OpenAI** →
- **Aplicações feitas para o Claude** →
- **O que é um gateway de IA** →
- **All in One AI** →

interweb

Interweb Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@interweb.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.interweb.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-3274 · v2026.11.29 · Gerado a 29/11/2026 11:26