interweb

Gerado a 29/11/2026 11:26

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Passar uma aplicação de uma conta directa de IA para o gateway: o que mudar, passo a passo

Usar a API de IA


CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-MZ-KB-3278	v2026.11.29	Moçambique · Português

Interweb Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.interweb.co.mz/knowledgebase/3278

Passar uma aplicação de uma conta directa de IA para o gateway: o que mudar, passo a passo

Usar a API de IA · Criado em **29 de novembro de 2026** · 2 min de leitura

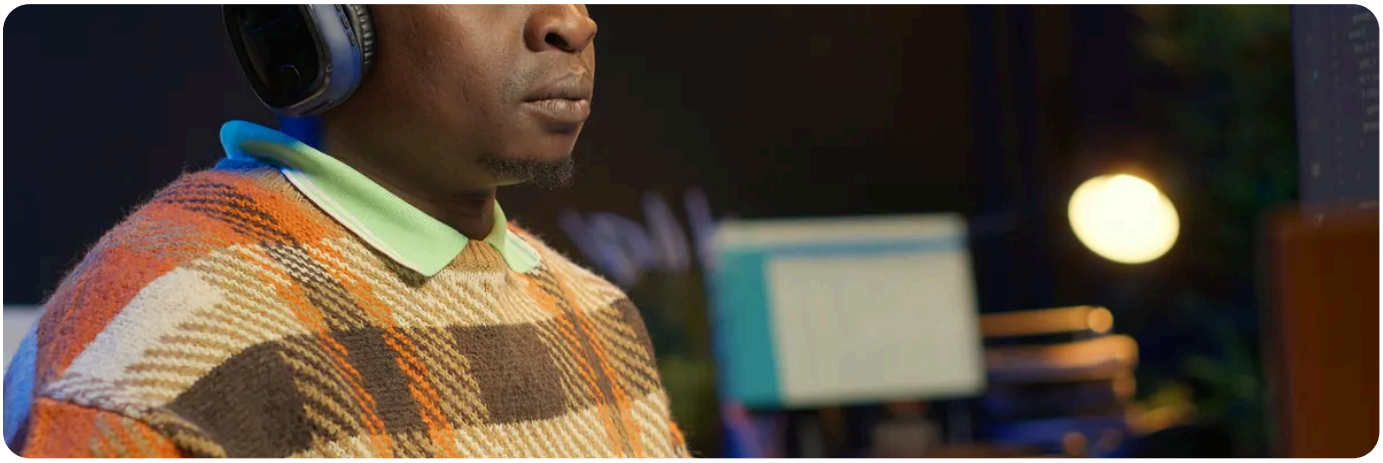

Tem um programa que já fala directamente com uma empresa de IA e quer passá-lo para o gateway da Interweb? Na maior parte dos casos a mudança é pequena. Esta é a ordem que recomendamos.

Passo a passo

1. Crie uma chave `sandbox_` no **API Center**, com `ai:read` e `ai:write`, e guarde-a numa variável de ambiente, `INTERWEB_API_KEY`.

2. Troque o endereço base para `api.interweb.co.mz/v1`. No SDK da OpenAI é o `base_url`. Nas ferramentas de programação, siga o artigo de cada uma.

3. Troque o nome do modelo por um id do nosso catálogo. Os nossos ids têm sempre uma barra, como `deepseek-ai/deepseek-v4-flash`. Um nome sem barra dá `404 model_not_found`.

4. Corra o programa com a chave `sandbox_`. O chat responde «Resposta de teste (sandbox).» e não gasta nada: serve para confirmar que o endereço, a chave e o formato estão certos.

5. Compre créditos, passe para a chave `prod_` e faça um pedido real pequeno, com `max_tokens` baixo.

O que pode precisar de mais atenção

Se o seu programa usa	O que fazer
Streaming	Peça `stream_options` com `include_usage`. Sem isso, a reserva de créditos fica cobrada por inteiro.

Se o seu programa usa	O que fazer
Pedidos sem `max_tokens`	Ponha sempre `max_tokens`. Sem ele, reservamos 4096 tokens de saída, e com o saldo baixo isso dá `402`.
Imagens pelo SDK da OpenAI	As imagens, os vídeos e a voz usam `POST /v1/media/generations`, com pedidos HTTP simples.
Ferramentas (function calling)	Funcionam no chat, mas confirme que o modelo escolhido as aceita. Veja **enviar ferramentas num pedido de chat**.
Tratamento de erros	Os erros trazem `code` e `message` dentro de `error`. Acrescente o `402 insufficient_credits` e o `429 rate_limited`, que traz o cabeçalho `Retry-After`.

Faça a mudança por variáveis de ambiente (endereço, chave e modelo) e não no código. Assim volta atrás num minuto, se precisar. Veja **como mudar de modelo sem mexer no código**.

RECOMENDADO

Pronto para mudar? Crie a chave e abra o All in One AI.

Ver o All in One AI →

VEJA TAMBÉM

- Usar o SDK da OpenAI →
- Porque é que cada id de modelo tem uma barra →
- Os erros da API de IA →
- All in One AI →

interweb

Interweb Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@interweb.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.interweb.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-3278 · v2026.11.29 · Gerado a 29/11/2026 11:26