interweb

Gerado a 29/10/2026 05:12

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Criar um utilizador de base de dados e dar-lhe os privilégios certos

Bases de Dados


CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-MZ-KB-752	v2026.10.28	Moçambique · Português

Interweb Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.interweb.co.mz/knowledgebase/752

Criar um utilizador de base de dados e dar-lhe os privilégios certos

Bases de Dados · Criado em **10 de outubro de 2026** · Atualizado em **28 de outubro de 2026** · 3 min de leitura

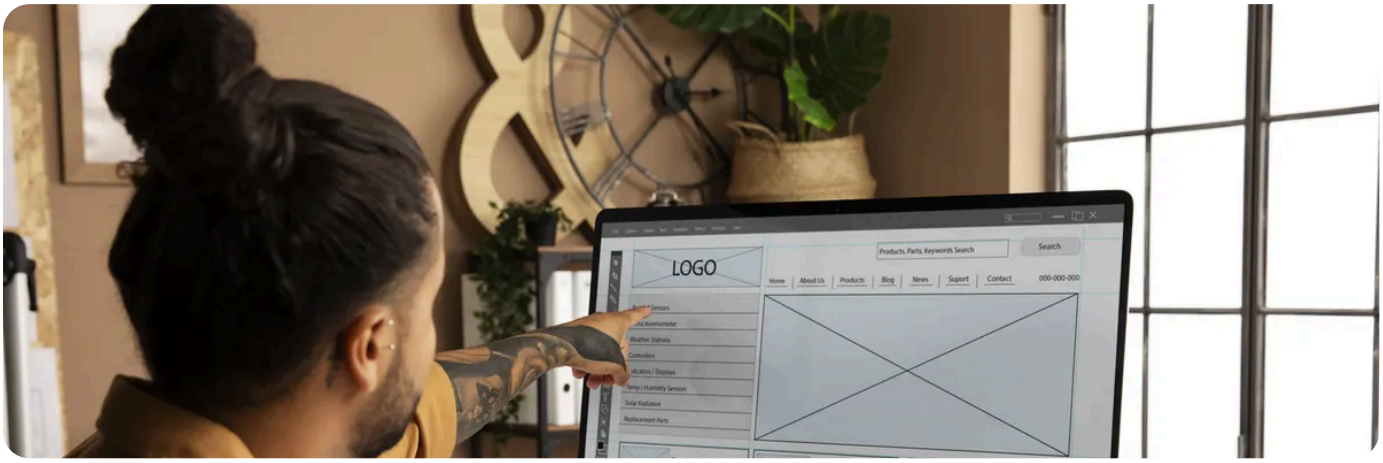

Uma base de dados sem utilizador não serve a ninguém, e um utilizador com privilégios a mais é uma porta aberta. No cPanel faz-se em **MySQL Databases**: cria a base, cria o utilizador, **liga os dois** e escolhe o que esse utilizador pode fazer. Demora três minutos.

O cPanel acrescenta ao nome da base e do utilizador o **prefixo da conta**, seguido de um sublinhado. Se a conta se chama `abc` e escreve `loja`, o nome verdadeiro é `abc_loja`. É esse nome completo que vai para a aplicação.

Passo a passo

1. No cPanel, abra **MySQL Databases**. Em **Create New Database** escreva um nome e clique em criar.
2. Mais abaixo, em **MySQL Users**, escolha um nome e uma senha forte. O **gerador de senhas** faz uma boa. Guarde-a já, porque não a voltará a ver.
3. Em **Add User To Database**, escolha o utilizador e a base e clique em **Add**.
4. Aparece a lista de privilégios. Para uma aplicação (WordPress, loja, aplicação sua) marque **ALL PRIVILEGES** *nesta base*. Para uma consulta de relatórios, marque só **SELECT**.
5. Na aplicação, use três valores: o nome completo da base, o nome completo do utilizador e a senha. O servidor é `localhost`.

Que privilégios dar

Privilégio	O que permite	Quando dar
SELECT	Ler dados.	Sempre. Sozinho, serve para relatórios e painéis só de leitura.
INSERT, UPDATE, DELETE	Gravar, alterar e apagar linhas.	A qualquer aplicação que escreva dados.
CREATE, ALTER, DROP, INDEX	Mudar a estrutura das tabelas.	Instalar e actualizar aplicações. Um utilizador só de leitura não precisa.
ALL PRIVILEGES	Tudo o que o cPanel permite, **só nesta base**.	O normal para a aplicação que é dona da base.

O que corre mal:
Muda a senha do utilizador no cPanel e esquece-se de a mudar no ficheiro de configuração da aplicação. O site passa a mostrar *Error establishing a database connection*. Veja **as causas, por ordem**. Outra armadilha: apagar o utilizador **não** apaga a base, e apagar a base **não** apaga o utilizador.

Mais de um utilizador na mesma base

Pode ligar **vários utilizadores** à mesma base, cada um com os seus privilégios. Por exemplo: um utilizador para o site, com todos os privilégios; outro só com **SELECT**, para quem consulta números; e outro só com **SELECT** e **LOCK TABLES**, para a cópia automática. Se uma senha for divulgada, muda só essa. Em **MySQL Databases**, a secção **Current Databases** mostra os utilizadores ligados a cada base e deixa remover a ligação sem apagar o utilizador.

Um utilizador por aplicação.
Se uma aplicação for comprometida, só perde a base dela. E não use a senha do cPanel para a base de dados: são coisas diferentes e devem ter senhas diferentes. Veja **onde cada aplicação guarda os dados de ligação**.

PRECISA DE AJUDA?

Criou o utilizador e a aplicação continua sem entrar? Diga-nos o nome da base e a mensagem de erro e vamos ver.

Abrir um pedido de suporte →

VEJA TAMBÉM

- **Criar bases de dados e usar o phpMyAdmin**
- **Erro de ligação à base de dados: as causas por ordem**
- **Gerador de senhas**

interweb

Interweb Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@interweb.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.interweb.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-752 · v2026.10.28 · Gerado a 29/10/2026 05:12