interweb

Gerado a 29/10/2026 05:13

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Proteger o n8n: acesso, credenciais e webhooks expostos

Automação e n8n


CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-MZ-KB-934	v2026.10.28	Moçambique · Português

Interweb Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.interweb.co.mz/knowledgebase/934

Proteger o n8n: acesso, credenciais e webhooks expostos

Automação e n8n · Criado em **10 de outubro de 2026** · Atualizado em **28 de outubro de 2026** · 3 min de leitura

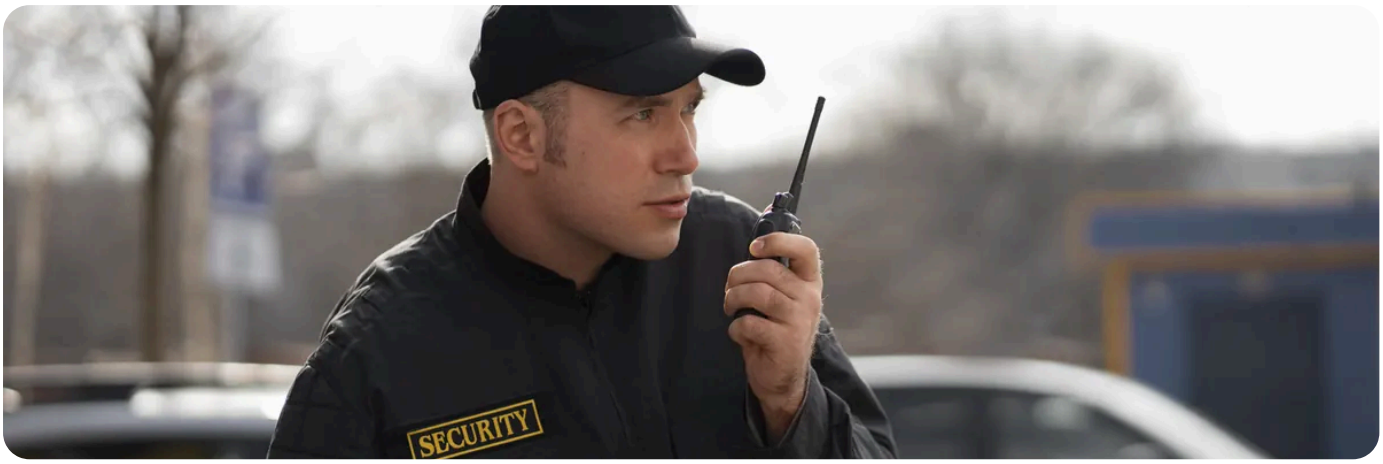

Um n8n tem as chaves de tudo o que automatiza: e-mail, folhas, loja, WhatsApp. Quem entra nele **chega a tudo isso**. Proteger o n8n resume-se a três frentes: **quem entra no editor**, **como ficam guardadas as credenciais** e **quem pode chamar os webhooks**. Por cima disto, o VPS em si, que é seu.

1. Quem entra no editor

1. **Só por HTTPS.** Ligue o n8n atrás de um proxy com certificado e deixe a porta 5678 só no próprio servidor (`127.0.0.1`), como em **n8n com HTTPS no seu domínio**.

2. **Conta de dono com senha forte e única**, e a verificação em dois passos se a sua versão a oferecer. Veja a documentação do n8n.

3. **Poucas contas.** Cada pessoa com a sua, e retire as que já não precisam.

4. **Limite o editor por endereço, se puder.** Pode pedir ao proxy que o deixe abrir só a partir dos seus endereços, deixando público apenas o caminho dos webhooks de produção (o que começa por `/webhook/`).

2. Credenciais

Regra	Porquê
Guarde tudo nas credenciais do n8n, nunca escrito num nó	As credenciais ficam cifradas com a chave de encriptação; o texto escrito num nó fica à vista de quem abre o fluxo.
Guarde a `N8N_ENCRYPTION_KEY` fora do servidor	É a chave de tudo. Veja **cópia de segurança do n8n**.

Regra	Porquê
Dê a cada credencial o mínimo de poderes	Uma chave de leitura não apaga nada se alguém a roubar. Veja **tokens de API: automatizar sem entregar a senha**.
Uma credencial por finalidade	Se uma é roubada, revoga-a sem partir o resto.
Chaves de IA com limite de gasto	Veja **obter uma chave de API e guardá-la**.

3. Webhooks expostos

Um webhook de produção é um endereço **aberto à internet**. Quem o conhecer pode chamá-lo. Por isso:

1. **Ponha autenticação no nó Webhook.** O nó oferece opções de autenticação (por exemplo por cabeçalho com um segredo); veja a documentação do n8n e escolha uma.
2. **Escolha um caminho difícil de adivinhar** e não o divulgue. Não substitui a autenticação, mas ajuda.
3. **Valide o que chega.** Muitos serviços assinam o pedido com um segredo partilhado: confira a assinatura antes de agir.
4. **Nunca devolva dados sensíveis** na resposta de um webhook.
5. **Cuidado com nós que executam comandos ou código** alimentados por dados que vêm de fora. Quem controla esses dados controla o comando.

As execuções guardam os dados que passaram

, incluindo nomes, e-mails e mensagens. Limpe as execuções antigas e não guarde as dos fluxos sensíveis mais tempo do que precisa.

O VPS também conta.

Actualizações do sistema, firewall, acesso por chave SSH: veja **manter o VPS seguro: as seis que importam**. E o n8n em si deve ser actualizado: **actualizar o n8n sem sustos**.

PRECISA DE AJUDA?

Suspeita que alguém entrou no seu VPS? Abra um pedido com o que viu.

Abrir um pedido de suporte →

VEJA TAMBÉM

- **Manter o VPS ou servidor dedicado seguro: as seis que importam**
- **Webhooks do n8n: endereço de teste e de produção**
- **Proteger a Evolution API: chave, HTTPS e a porta aberta**
- **Política de Suporte**

interweb

Interweb Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@interweb.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.interweb.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-934 · v2026.10.28 · Gerado a 29/10/2026 05:13